


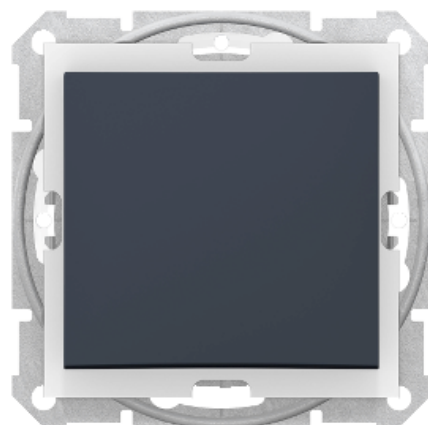

### Parametry podstawowe

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Nazwa gamy                  | Sedna                              |
| Gama produktów              | Sedna                              |
| Zastosowanie urządzenia     | Sterowanie                         |
| Typ produktu lub komponentu | Łącznik                            |
| Function                    | 1-biegunowy                        |
| Delivery form               | Bez ramki                          |
| Prąd znamionowy             | 10 AX w 250 V prąd przemienny (AC) |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kind of terminals                    | Zaciski bezśrubowe                                                         |
| Segment rynku                        | Budynki mieszkalne<br>Małe obiekty handlowe                                |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych  | Pazury i wkręty                                                            |
| Zakres mocy                          | 2300 W                                                                     |
| Wire structure                       | Elastyczny<br>Sztwywny                                                     |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 13 mm                                                                      |
| Material of visible parts            | Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV |
| Wykończenie powierzchni              | Lśniący                                                                    |
| Sposób mocowania                     | Claws, span of claws working range: 51...70 mm<br>Screws                   |
| Wysokość                             | 71 mm                                                                      |
| Szerokość                            | 71 mm                                                                      |
| Głębokość                            | 37 mm                                                                      |
| Depth of visual part                 | 12 mm                                                                      |
| Masa produktu                        | 0,057294 kg                                                                |

## Środowisko pracy

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Certyfikaty produktu | GOST-R      |
| Normy                | IEC 60669-1 |
| Conformity mark      | CE          |
| Stopień ochrony IP   | IP44        |

## Packing Units

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1       |
| Waga dla opakowania 1                       | 60,8 g  |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 3,7 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 7,1 cm  |
| Długość dla opakowania 1                    | 7,1 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | BAG     |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 1       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 73 g    |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 14,5 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 4,5 cm  |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 9 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | BB1     |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 10      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 691 g   |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 9,2 cm  |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 18,5 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 27,5 cm |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                        |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|