


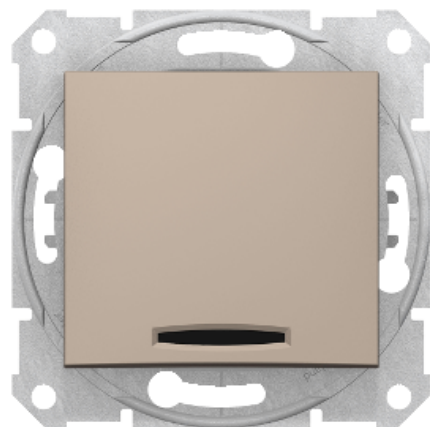

### Parametry podstawowe

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Nazwa gamy                  | Sedna                |
| Gama produktów              | Sedna                |
| Zastosowanie urządzenia     | Sterowanie           |
| Typ produktu lub komponentu | Łącznik              |
| Function                    | 1-biegunowy 2-żyłowy |
| Delivery form               | Bez ramki            |
| Prąd znamionowy             | 16 AX at 250 V AC    |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kind of terminals                    | Zaciski bezśrubowe                                                         |
| Segment rynku                        | Małe obiekty handlowe<br>Budynki mieszkalne                                |
| Zakres mocy                          | 3680 W                                                                     |
| Wire structure                       | Sztywny<br>Elastyczny                                                      |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 12 mm                                                                      |
| Material of visible parts            | Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV |
| Wykończenie powierzchni              | Lśniący                                                                    |
| Sposób mocowania                     | Claws, span of claws working range: 51...70 mm<br>Screws                   |
| Wysokość                             | 71 mm                                                                      |
| Szerokość                            | 71 mm                                                                      |
| Głębokość                            | 37 mm                                                                      |
| Depth of visual part                 | 12 mm                                                                      |
| Masa produktu                        | 0,07508 kg                                                                 |

## Środowisko pracy

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Certyfikaty produktu | GOST-R      |
| Normy                | IEC 60669-1 |
| Conformity mark      | CE          |
| Stopień ochrony IP   | IP20        |

## Packing Units

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1      |
| Waga dla opakowania 1        | 60 g   |
| Wysokość dla opakowania 1    | 4,2 cm |
| Szerokość dla opakowania 1   | 7,1 cm |
| Długość dla opakowania 1     | 7,1 cm |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|