


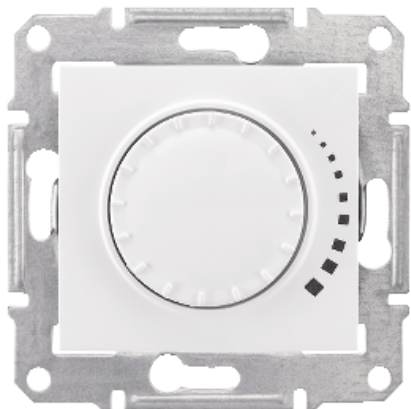

### Parametry podstawowe

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Nazwa gamy        | Sedna               |
| Funkcja           | Ściemniacz          |
| Delivery form     | Bez ramki           |
| Cover plate color | Biały               |
| Kind of terminals | Zaciski bezgwintowe |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation                         | Montaż podtynkowy                                                                                                                                   |
| Zastosowania ściemniacza             | Obciążenie rezystancyjne<br>Obciążenie indukcyjne                                                                                                   |
| Typ obciążenia                       | 230 V AC halogen lamp: 60...325 W<br>Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer: 60...325 VA<br>230 V AC incandescent lamp: 60...325 W |
| Rated voltage                        | 230 V prąd przemienny (AC)                                                                                                                          |
| Rodzaj zabezpieczenia                | Zabezpieczenie bezpiecznikami                                                                                                                       |
| Typ bezpiecznika                     | F2.5AH 250 V                                                                                                                                        |
| Terminal capacity                    | 1 kabel (kable) 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                 |
| Wire structure                       | Sztywny<br>Elastyczny                                                                                                                               |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 7 mm                                                                                                                                                |
| Material of visible parts            | Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV                                                                          |
| Wykończenie powierzchni              | Lśniący                                                                                                                                             |
| Sposób mocowania                     | Pazury, zakres pracy pazurów: 51...80 mm<br>Screws                                                                                                  |
| Wysokość                             | 71 mm                                                                                                                                               |
| Szerokość                            | 71 mm                                                                                                                                               |
| Głębokość                            | 47,5 mm                                                                                                                                             |
| Depth of visual part                 | 20 mm                                                                                                                                               |
| Masa produktu                        | 0,13299 kg                                                                                                                                          |
| Segment rynku                        | Małe obiekty handlowe<br>Budynki mieszkalne                                                                                                         |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

## Środowisko pracy

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Normy                | EN 60669-2-1 |
| Conformity mark      | CE           |
| Certyfikaty produktu | GOST-R       |
| Stopień ochrony IP   | IP20         |

## Packing Units

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Waga dla opakowania 1      | 132,990 g |
| Wysokość dla opakowania 1  | 71,000 mm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 71,000 mm |
| Długość dla opakowania 1   | 47,500 mm |

## Offer Sustainability

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|