


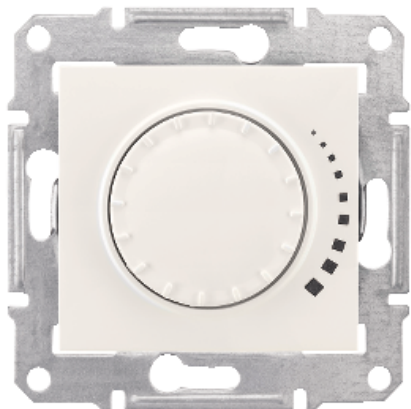

Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna
Funkcja	Ściemniacz przyciskowy
Function	Schodowy
Delivery form	Bez ramki
Cover plate color	Kremowy
Kind of terminals	Zaciski bezgwintowe

Parametry uzupełniające

Installation	Montaż podtynkowy
Zastosowania ściemniacza	Obciążenie rezystancyjne Obciążenie indukcyjne
Typ obciążenia	230 V AC halogen lamp: 60...500 W Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer: 60...500 VA 230 V AC incandescent lamp: 60...500 W
Rated voltage	230 V prąd przemienny (AC)
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie bezpiecznikami
Typ bezpiecznika	F2.5AH 250 V
Terminal capacity	1 kabel (kable) 2,5 mm ²
Wire structure	Elastyczny Sztwywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	7 mm
Material of visible parts	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 51...80 mm Screws
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	47,5 mm
Depth of visual part	20 mm
Masa produktu	0,13541 kg
Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne

Środowisko pracy

Normy	EN 60669-2-1
Conformity mark	CE
Certyfikaty produktu	GOST-R
Stopień ochrony IP	IP20

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	156 g
Wysokość dla opakowania 1	6 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,5 cm
Długość dla opakowania 1	8,5 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------