


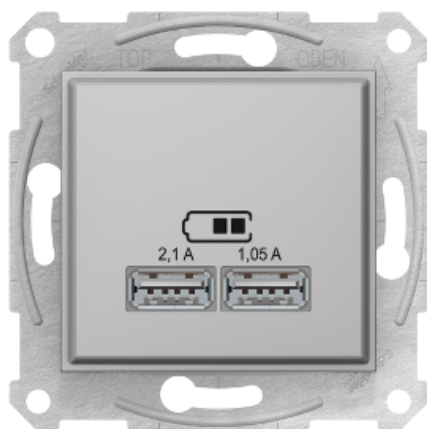

Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna
Typ produktu lub komponentu	Ładowarka USB
Połączenie typu zintegrowanego	2 port USB 2.0 5 V prąd stały (DC), maksymalny prąd obciążenia: 2.1 A

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Charger
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Obróbka powierzchni	Bez malowania
Prąd wyjściowy	2.1 A
Sposób mocowania	Wkrętami
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	100...240 V prąd przemienny (AC) +/- 10 % w 50/60 Hz
Maximum power consumption in W	0,1 W
Znamionowa moc wyjściowa	10,5 W
Moc wejściowa	12 W
Czas eksploatacji w godzinach	30000 godz. 10,5 W
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa PC (polycarbonate) GF10 FR: casing
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed zwarcie
Liczba zacisków	2 screw terminals
Przekrój przewodów przyłączeniowych	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² dla sztywny kabel (kable) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² dla elastyczny kabel (kable) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² dla linka kabel (kable)
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Zgodność produktu	Mobile/tablet Mac iOS Mobile/tablet Android Mobile/tablet Windows
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	37 mm
Głębokość zagnieżdżenia	30,8 mm

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Normy	EN 60950-1
Wytyczne	2006/95/EC - dyrektywa niskonapięciowa
Certyfikaty produktu	EAC
Klasa ochronności	Klasa II
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP20

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	113 g
Wysokość dla opakowania 1	8,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,3 cm
Długość dla opakowania 1	12,9 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	36
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,47 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	W trakcie dochodzenia
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------