


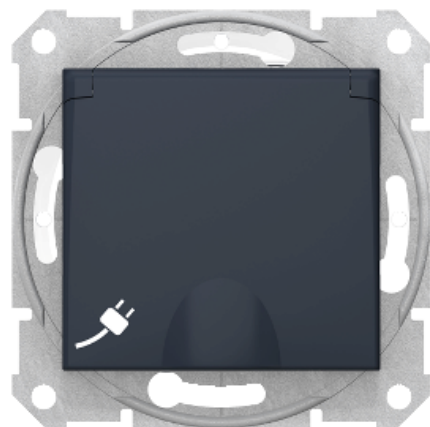

Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna
Funkcja	Gniazdo zasilające
Delivery form	Bez ramki
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2-biegunowy + PE z przesłonami
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Dodatkowe informacje dot. gniazda	Wiekro

Parametry uzupełniające

Zakres mocy	3680 W
Kind of terminals	Zaciski śrubowe
Terminal capacity	2 cable(s) 2.5 mm ²
Wire structure	Elastyczny Sztywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Material of visible parts	PC
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Claws, span of claws working range: 52...69 mm Screws
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	46,3 mm
Depth of visual part	18 mm
Masa produktu	0,078782 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60884-1
Certyfikaty produktu	B
Stopień ochrony IP	IP44

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	78,6 g
Wysokość dla opakowania 1	4,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,1 cm
Długość dla opakowania 1	7,1 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BAG
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	1
Waga dla opakowania zbiorczego 2	106 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	14,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	4,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	9 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	BB1
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	10
Waga dla opakowania zbiorczego 3	870,33 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	9,3 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	18,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	27,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------