


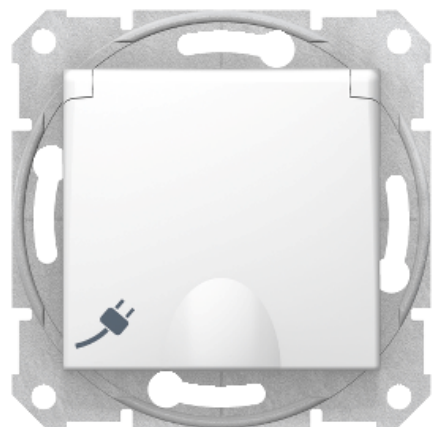

Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna
Funkcja	Gniazdo zasilające
Delivery form	Bez ramki
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2-biegunowy + PE z przesłonami
Opis standardu gniazda zasilającego	Boczne styki uziemiające
Prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Dodatkowe informacje dot. gniazda	Wieko
Kod koloru	RAL 9003

Parametry uzupełniające

Zakres mocy	3680 W
Kind of terminals	Zaciski śrubowe
Terminal capacity	2 cable(s) 2.5 mm ²
Wire structure	Elastyczny Sztwywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Material of visible parts	ASA + PC
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Śruby 52...69 mm Przez wkręty i szczypce, zakres pracy pazurów:
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	47,3 mm
Depth of visual part	16 mm
Masa produktu	0,073818 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60884-1
Certyfikaty produktu	GOST-R
Stopień ochrony IP	IP20

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	75,5 g
Wysokość dla opakowania 1	4,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,1 cm
Długość dla opakowania 1	7,1 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	837,75 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	9,6 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	18,6 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S04
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	120
Waga dla opakowania zbiorczego 3	10,726 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------