


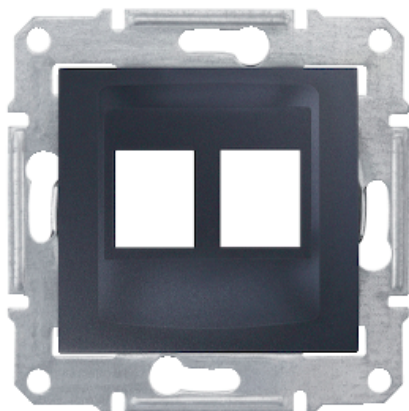

Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna
Funkcja	Płytki środkowa
Delivery form	Bez ramki
Liczba gniazd	2
Zgodność produktu	Standard AMP kat. 5e UTP Standard AMP kat. 6 UTP Standard MOLEX kat. 5e UTP Standard MOLEX kat. 6 UTP Standard KELINE kat. 5e UTP Standard KELINE kat. 6 UTP

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 51...80 mm Screws
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	36 mm
Depth of visual part	7 mm
Masa produktu	0,07453 kg
Material of visible parts	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	51,25 g
Wysokość dla opakowania 1	3,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	7 cm

Długość dla opakowania 1	7 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	630 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	9 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S04
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	120
Waga dla opakowania zbiorczego 3	8,103 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------