


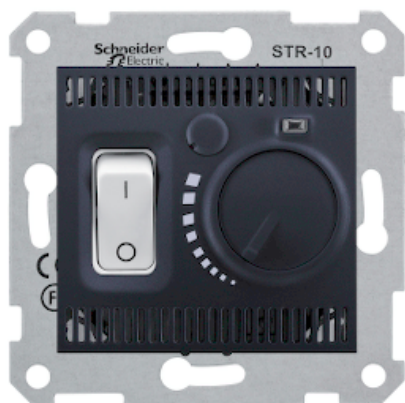

Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna
Funkcja	Termostat podłgi
Zastosowanie urządzenia	Regulacja temperatury
Delivery form	Podstawowy element
Cover plate color	Aluminium
Dostarczane wyposażenie	łącznik ZAŁ.-WYŁ.

Parametry uzupełniające

Prąd znamionowy	10 A at 230 V AC 50 Hz
Zakres mocy	2300 W
Typ sterowania	Regulator elektroniczny
Dostępna funkcja	Z redukcją temperatury
Dokładność pomiarowa	1 °C
Terminal capacity	1 kabel (kable) 2,5 mm ²
Wire structure	Elastyczny Sztwywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Kind of terminals	Zaciski bezgwintowe
Zakres nastaw temperatury	5...50 °C
Material of visible parts	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Installation	Podtynkowy
Sposób mocowania	Screws
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	43,5 mm
Depth of visual part	17,7 mm
Masa produktu	0,21704 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Conformity mark	CE
Normy	EN 60730-2-9

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	144 g
Wysokość dla opakowania 1	5,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	8 cm
Długość dla opakowania 1	8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	8
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,262 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	10 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	20 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	31 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	CAR
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	40
Waga dla opakowania zbiorczego 3	6,817 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	50 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	21,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	32 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------