


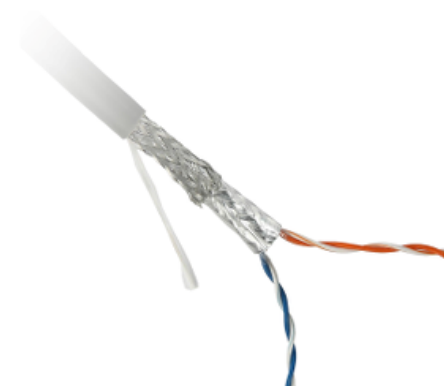

Parametry podstawowe

Gama produktów	Automatyka Preventa Safety
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel przyłączeniowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do okablowania
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Moduł do rozbudowy bezpiecznej komunikacji RS485

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	XPSMCMCO0000S...
Długość kabla	25 m
Przylączya elektryczne	Wtyczki
Rozmiar AWG	AWG 24
Materiał izolacyjny kabli	PE (polietylen)
Rodzaj przewodu	Skrętka przewód: biały/niebieski Skrętka przewód: pomarańczowy/biały
Typ ekranowania kabla	S/FTP
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	300 V (skut.)
Dopuszczalny prąd	2,1 A
Pojemność kabla	0,10478 nF (pomiędzy dwoma przewodnikami) 0,1886 nF (pomiędzy przewodem a obudową)
Tłumienie	1,97 dB
Nominalna prędkość propagacji	66 %
Rozrzut opóźnienia propagacji	1,54 ns
Rezystancja izolacji	24 MΩ znamionowa rezystancja przewodu 2.2 MΩ znamionowa rezystancja obudowy zewnętrznej
Masa produktu	2,3 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...80 °C
--	-------------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,72 kg
Wysokość dla opakowania 1	7 cm
Szerokość dla opakowania 1	24 cm
Długość dla opakowania 1	24 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	2
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,784 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------