


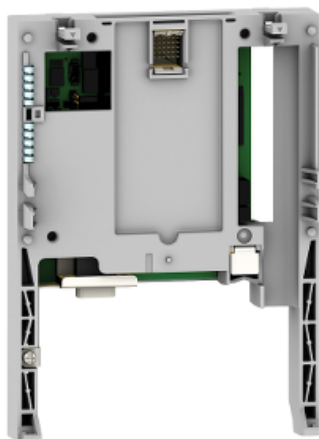

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Karta komunikacyjna
Zgodność gamy	Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q
Protokół portu komunikacyjnego	Profibus DP V1
Typ złącza (konektora)	9-żyłowe złącze żeńskie SUB-D
Prędkość transmisji	19.2 kbps 500 kbps 3 Mbps 93.75 kbps 6 Mbps 187.5 kbps 1.5 Mbps 12 Mbps 9600 bps

Parametry uzupełniające

Liczba adresów	1...126
System komunikacji	CiA 402 profile I/O profile Dane WE/WY Monitorowanie komunikacji może zostać zatrzymane, regulowane PPO typ 5 PPO typ 3 PPO typ 4 PPO typ 8
Typ wyświetlacza	1 LED dla DX (wymiana danych) 1 LED dla ST (stan) Graphic display terminal for control word received Terminal z wyświetlaczem graficznym dla dane WE/WY Graphic display terminal for reference received
Masa produktu	0,3 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	296 g
Wysokość dla opakowania 1	7,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	16,5 cm
Długość dla opakowania 1	23,3 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	7
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,522 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P06
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	56
Waga dla opakowania zbiorczego 3	30,78 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------