


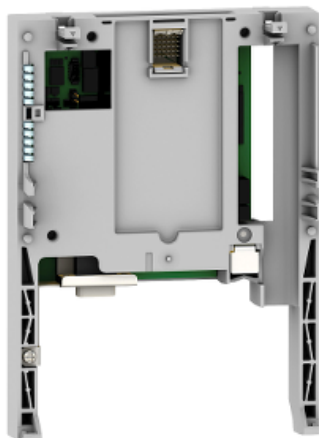

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Karta komunikacyjna
Zgodność gamy	Altivar 61Q Altivar 71 Altivar 61 Altivar 71Q
Protokół portu komunikacyjnego	DeviceNet
Typ złącza (konektora)	1 zacisk śrubowy 5 styków w odstępach 5.08
Prędkość transmisji	500 kbps 125 kbps 250 kbps

Parametry uzupełniające

Liczba adresów	1...63
Tryb wymiany	Wejścia: odpytywane, zmiana stanu, cyklicznie Wyjścia: odpytywane
System komunikacji	I/O profile Monitorowanie komunikacji może zostać zatrzymane, regulowane Allen-Bradley profil napędu Profil CiA 402: "Urządzenia napędowe i sterownie ruchem" Profil CIP Napęd AC (02)
Typ wyświetlacza	1 dwukolorowy LED dla MNS (stan) Graphic display terminal for control word received Graphic display terminal for reference received
Masa produktu	0,3 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	285,9 g
Wysokość dla opakowania 1	7 cm
Szerokość dla opakowania 1	17 cm

Długość dla opakowania 1	23 cm
--------------------------	-------

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------