


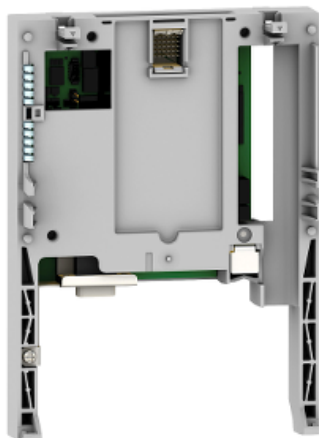

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Karta komunikacyjna
Zgodność gamy	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Protokół portu komunikacyjnego	Ethernet/IP
Typ złącza (konektora)	2 złącza RJ45
Prędkość transmisji	10 Mbps 100 Mbps
Interfejs fizyczny	IEEE 802.3
Usługi sieciowe	Parametry napędu Statystki sieci Ethernet Konfiguracja sieci Ethernet/IP Monitor napędu Poczta e-mail Zapisywanie danych dotyczących działania napędu (drive recorder) Konfiguracja skanera sieci Ethernet/IP Bezpieczeństwo Statystyka komunikatów

Parametry uzupełniające

Tryb wymiany	Pół duplex i pełny duplex
Łącze komunikacyjne	LLC : IEEE 802.2 MAC : IEEE 802.3
Typ sieci komunikacyjnej	IP zgodnie z RFC791 ICMP
Typ przesyłu komunikacyjnego	UDP TCP zgodnie z RFC793
Serwer sieciowy	Zagnieżdżony
System komunikacji	CiA 402 profile I/O profile Allen-Bradley profil napędu Profil CIP Napęd AC (02)

Typ wyświetlacza	1 LED dla Łącze (status łącza) 1 LED dla MS (stan modułu) 1 LED dla NS (Stan Sieci) 1 LED dla TX/RX (nadaj/odbierz port 1) 1 LED dla TX/RX (nadaj/odbierz port 2) Graphic display terminal for control word received Terminal z wyświetlaczem graficznym dla liczba otrzymanych ramek Graphic display terminal for reference received
Masa produktu	0,3 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	285,9 g
Wysokość dla opakowania 1	7 cm
Szerokość dla opakowania 1	17 cm
Długość dla opakowania 1	23 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------