


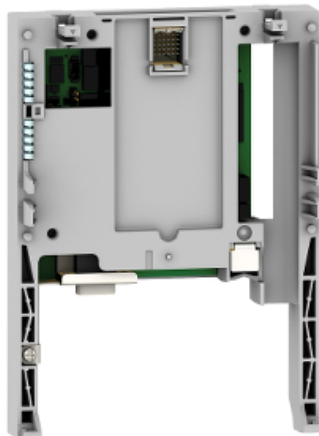

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Karta komunikacyjna
Zgodność gamy	Altivar 71 Altivar 61
Protokół portu komunikacyjnego	Protokół redundancji mediów MRP (Media Redundancy Protocol) Profinet
Typ złącza (konektora)	2 złącza RJ45
Prędkość transmisji	100 Mbps
Interfejs fizyczny	RJ45 dla Profinet
Usługi sieciowe	Zapisywanie danych dotyczących działania napędu (drive recorder) Bezpieczeństwo Konfiguracja sieci Ethernet/IP Edytor danych Usługi w wielu językach Parametry napędu Ustawienia klienta iPar FDR Agent Konfiguracja zapisu/odzyskiwania konfiguracji napędu Monitor napędu Statystyki sieci Ethernet

Parametry uzupełniające

Tryb wymiany	Pełny duplex
Łącze komunikacyjne	MAC : IEEE 802.3 LLC : IEEE 802.2
Typ sieci komunikacyjnej	Ethernet CiA 403 profil zgodnie z IEC 61800-7-201 Ethernet PROFIdrive profil
Typ przesyłu komunikacyjnego	TCP CiA 403 profil zgodnie z IEC 61800-7-201 UDP PROFIdrive profil Czas rzeczywisty (RT)
Serwer sieciowy	Zagnieżdżony
System komunikacji	FTP iPar-server
Typ wyświetlacza	1 LED dla Łącze (status łącza)

1 LED dla MS (stan modułu)
 1 LED dla NS (Stan Sieci)
 1 LED dla TX/RX (nadaj/odbierz port 1)
 1 LED dla TX/RX (nadaj/odbierz port 2)

Masa produktu	0,287 kg
---------------	----------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	287 g
Wysokość dla opakowania 1	7,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	17 cm
Długość dla opakowania 1	23,3 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	7
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,419 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P06
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	56
Waga dla opakowania zbiorczego 3	30,276 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------