


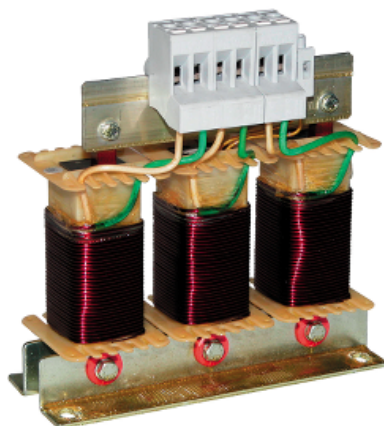

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Dławik silnikowy du/dt
Zgodność gamy	Altivar 212 Altivar 61 Altivar 71 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Zastosowanie produktu	Filtr wyjściowy
Prąd znamionowy [In]	90 A
Zgodność produktu	ATV61H075N4 ATV61HU15N4 ATV61HU22N4 ATV61HU30N4 ATV61HU40N4 ATV61W075N4 ATV61W075N4C ATV61WU15N4 ATV61WU15N4C ATV61WU22N4 ATV61WU22N4C ATV61WU30N4 ATV61WU30N4C ATV61WU40N4 ATV61WU40N4C ATV71H075N4 ATV71HU15N4 ATV71HU22N4 ATV71HU30N4 ATV71HU40N4 ATV71P075N4Z ATV71PU15N4Z ATV71PU22N4Z ATV71PU30N4Z ATV71PU40N4Z ATV71W075N4 ATV71WU15N4 ATV71WU22N4 ATV71WU30N4 ATV71WU40N4 ATV61HD11N4 ATV61HD11Y ATV61HD15N4 ATV61HD18N4

ATV61HU22S6X
ATV61HU30M3
ATV61HU30S6X
ATV61HU30Y
ATV61HU40M3
ATV61HU40S6X
ATV61HU40Y
ATV61HU55M3
ATV61HU55N4
ATV61HU55S6X
ATV61HU55Y
ATV61HU75M3
ATV61HU75N4
ATV61HU75S6X
ATV61HU75Y
ATV61WD11N4
ATV61WD11N4C
ATV61WD15N4
ATV61WD15N4C
ATV61WD18N4
ATV61WD18N4C
ATV61WU55N4
ATV61WU55N4C
ATV61WU75N4
ATV61WU75N4C
ATV71HD11N4
ATV71HD11Y
ATV71HD15N4
ATV71HD18N4
ATV71HU15S6X
ATV71HU22S6X
ATV71HU22Y
ATV71HU30M3
ATV71HU30S6X
ATV71HU30Y
ATV71HU40M3
ATV71HU40S6X
ATV71HU40Y
ATV71HU55M3
ATV71HU55N4
ATV71HU55S6X
ATV71HU55Y
ATV71HU75M3
ATV71HU75N4
ATV71HU75S6X
ATV71HU75Y
ATV71PD11N4Z
ATV71PU55N4Z
ATV71PU75N4Z
ATV71WD11N4
ATV71WD15N4
ATV71WD18N4
ATV71WU55N4
ATV71WU75N4
ATV212H075M3X
ATV212H075N4
ATV212HD11M3X
ATV212HD11N4
ATV212HU15M3X
ATV212HU15N4
ATV212HU22M3X
ATV212HU22N4
ATV212HU30M3X
ATV212HU30N4
ATV212HU40M3X
ATV212HU40N4
ATV212HU55M3X
ATV212HU55N4
ATV212HU75M3X
ATV212HU75N4
ATV212W075N4
ATV212W075N4C
ATV212WD11N4
ATV212WD11N4C
ATV212WU15N4
ATV212WU15N4C

ATV212WU22N4
 ATV212WU22N4C
 ATV212WU30N4
 ATV212WU30N4C
 ATV212WU40N4
 ATV212WU40N4C
 ATV212WU55N4
 ATV212WU55N4C
 ATV212WU75N4
 ATV212WU75N4C
 ATV61HD11M3X
 ATV61HD15M3X
 ATV61HD15Y
 ATV61HD18M3X
 ATV61HD18Y
 ATV61HD22M3X
 ATV61HD22N4
 ATV61HD22Y
 ATV61HD30N4
 ATV61HD30Y
 ATV61HD37N4
 ATV61WD22N4
 ATV61WD22N4C
 ATV61WD30N4
 ATV61WD30N4C
 ATV61WD37N4
 ATV61WD37N4C
 ATV71HD11M3X
 ATV71HD15M3X
 ATV71HD15Y
 ATV71HD18M3X
 ATV71HD18Y
 ATV71HD22M3X
 ATV71HD22N4
 ATV71HD22Y
 ATV71HD30Y
 ATV71HD37N4
 ATV71WD30N4
 ATV71WD37N4
 ATV630 przemiennik częstotliwości - 2,2 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości - 3 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości - 4 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości - 5,5 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości - 7,5 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości - 11 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości - 2,2 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości - 3 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości - 4 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości - 5,5 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości - 7,5 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości - 11 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości, 3 HP, 600 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości, 5 HP, 600 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości, 7,5 HP, 600 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości, 10 HP, 600 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości, 15 HP, 600 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości, 3 HP, 600 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości, 5 HP, 600 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości, 7,5 HP, 600 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości, 10 HP, 600 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości, 15 HP, 600 V trzy fazy

Nedded quantity	1
Przylączya elektryczne	Przewody bez izolacji średnica: 9 mm

Parametry uzupełniające

Maximum motor cable length	300 m przewód ekranowany P silnika 2,2...7,5 kW w 200...240 V 1 300 m przewód nieekranowany P silnika 2,2...7,5 kW w 200...240 V 1 150 m przewód ekranowany P silnika 11...22 kW w 200...240 V 1 300 m przewód nieekranowany P silnika 11...22 kW w 200...240 V 1 160 m przewód ekranowany P silnika 0,75...18,5 kW w 380...480 V 1 200 m przewód nieekranowany P silnika 0,75...18,5 kW w 380...480 V 1 140 m przewód ekranowany P silnika 22...30 kW w 380...480 V 1 170 m przewód nieekranowany P silnika 22...30 kW w 380...480 V 1
----------------------------	--

	75 m przewód ekranowany P silnika 2,2...7,5 kW w 500...600 V 1 150 m przewód nieekranowany P silnika 2,2...7,5 kW w 500...600 V 1 65 m przewód ekranowany P silnika 2,2...30 kW w 500...690 V 1 100 m przewód nieekranowany P silnika 2,2...30 kW w 500...690 V 1 150 m przewód ekranowany P silnika 2,2...7,5 kW w 500...690 V 2 250 m przewód nieekranowany P silnika 2,2...7,5 kW w 500...690 V 2 100 m przewód ekranowany P silnika 2,2...30 kW w 500...690 V 2 150 m przewód nieekranowany P silnika 2,2...30 kW w 500...690 V 2 97 m przewód ekranowany P silnika 37 kW w 380...480 V 1 166 m przewód nieekranowany P silnika 37 kW w 380...480 V 1
DV/Dt	500 V/ μ s maks. w 400 V 750 V/ μ s maks. w 500 V 1000 V/ μ s maks. w 690 V
Straty ciepłe	350 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie ciepłe przez łącznik sterowany temperaturą, temperatura wyzwalania: 125 °C dla <250 V prąd przemienny (AC), <0,5 A
Temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C
Masa produktu	10 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 (z zestawami VW3A9612,613) IP00
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	9,727 kg
Wysokość dla opakowania 1	26,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	28 cm
Długość dla opakowania 1	28 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	8
Waga dla opakowania zbiorczego 2	90,82 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------