


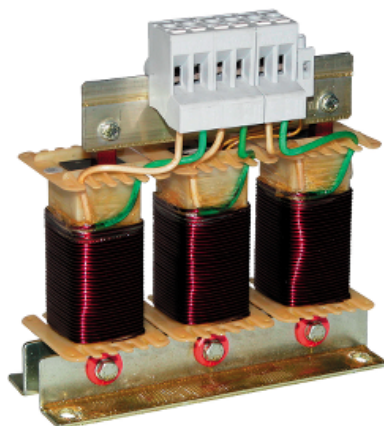

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Dławik silnikowy du/dt
Zgodność gamy	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 212 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar 61
Zastosowanie produktu	Filtr wyjściowy
Prąd znamionowy [In]	215 A
Zgodność produktu	ATV61HD11N4 ATV61HD15N4 ATV61HD18N4 ATV61HU22S6X ATV61HU30S6X ATV61HU40S6X ATV61HU55N4 ATV61HU55S6X ATV61HU75N4 ATV61HU75S6X ATV61WD11N4 ATV61WD11N4C ATV61WD15N4 ATV61WD15N4C ATV61WD18N4 ATV61WD18N4C ATV61WU55N4 ATV61WU55N4C ATV61WU75N4 ATV61WU75N4C ATV71HD11N4 ATV71HD11Y ATV71HD15N4 ATV71HD18N4 ATV71HU15S6X ATV71HU22S6X ATV71HU30S6X ATV71HU40S6X ATV71HU55N4 ATV71HU55S6X ATV71HU75N4 ATV71HU75S6X

ATV71PD11N4Z
 ATV71PU55N4Z
 ATV71PU75N4Z
 ATV71WD11N4
 ATV71WD15N4
 ATV71WD18N4
 ATV71WU55N4
 ATV71WU75N4
 ATV212HU15N4
 ATV61HD15Y
 ATV61HD18Y
 ATV61HD22N4
 ATV61HD22Y
 ATV61HD30N4
 ATV61HD30Y
 ATV61HD37N4
 ATV61WD22N4
 ATV61WD22N4C
 ATV61WD30N4
 ATV61WD30N4C
 ATV61WD37N4
 ATV61WD37N4C
 ATV71HD15Y
 ATV71HD18Y
 ATV71HD22N4
 ATV71HD22Y
 ATV71HD30Y
 ATV71HD37N4
 ATV71WD30N4
 ATV71WD37N4
 ATV630 przemiennik częstotliwości - 2,2 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości - 3 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości - 4 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości - 5,5 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości - 7,5 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości - 11 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości - 2,2 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości - 3 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości - 4 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości - 5,5 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości - 7,5 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości - 11 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości, 3 HP, 600 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości, 5 HP, 600 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości, 7,5 HP, 600 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości, 10 HP, 600 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości, 15 HP, 600 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości, 3 HP, 600 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości, 5 HP, 600 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości, 7,5 HP, 600 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości, 10 HP, 600 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości, 15 HP, 600 V trzy fazy
 ATV212HD15M3X
 ATV212WD15N4
 ATV212WD15N4C
 ATV61HC11Y
 ATV61HC13Y
 ATV61HC16Y
 ATV61HD30M3X
 ATV61HD37M3X
 ATV61HD37Y
 ATV61HD45M3X
 ATV61HD45N4
 ATV61HD45Y
 ATV61HD55N4
 ATV61HD55Y
 ATV61HD75N4
 ATV61HD75Y
 ATV61HD90N4
 ATV61HD90Y
 ATV61QC11N4
 ATV61QC13Y
 ATV61WD45N4
 ATV61WD45N4C
 ATV61WD55N4
 ATV61WD55N4C

ATV61WD75N4
 ATV61WD75N4C
 ATV61WD90N4
 ATV61WD90N4C
 ATV71HC11Y
 ATV71HC13Y
 ATV71HD30M3X
 ATV71HD37M3X
 ATV71HD37Y
 ATV71HD45M3X
 ATV71HD45N4
 ATV71HD45Y
 ATV71HD55N4
 ATV71HD55Y
 ATV71HD75N4
 ATV71HD75Y
 ATV71HD90N4
 ATV71HD90Y
 ATV71QC11Y
 ATV71QD90N4
 ATV71WD45N4
 ATV71WD55N4
 ATV71WD75N4
 ATV630 przemiennik częstotliwości - 15 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości - 18,5 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości - 22 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości - 30 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości - 37 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości - 45 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości - 55 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości - 75 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości - 90 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości - 15 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości - 18,5 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości - 22 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości - 30 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości - 37 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości - 45 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości - 55 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości - 75 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości - 90 kW, 500...690 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości, 20 HP, 600 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości, 25 HP, 600 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości, 30 HP, 600 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości, 40 HP, 600 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości, 50 HP, 600 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości, 60 HP, 600 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości, 75 HP, 600 V trzy fazy
 ATV630 przemiennik częstotliwości, 100 HP, 600 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości, 20 HP, 600 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości, 25 HP, 600 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości, 30 HP, 600 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości, 40 HP, 600 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości, 50 HP, 600 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości, 60 HP, 600 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości, 75 HP, 600 V trzy fazy
 ATV930 przemiennik częstotliwości, 100 HP, 600 V trzy fazy

Nedded quantity	3
Przylączya elektryczne	Złącze etykiety M10

Parametry uzupełniające

Maximum motor cable length	150 m przewód ekranowany P silnika 30...45 kW w 200...240 V 1 300 m przewód nieekranowany P silnika 30...45 kW w 200...240 V 1 200 m przewód ekranowany P silnika 5,5...18,5 kW w 380...480 V 1 300 m przewód nieekranowany P silnika 5,5...18,5 kW w 380...480 V 1 150 m przewód ekranowany P silnika 22...30 kW w 380...480 V 1 300 m przewód nieekranowany P silnika 22...30 kW w 380...480 V 1 150 m przewód ekranowany P silnika 45...75 kW w 380...480 V 1 300 m przewód nieekranowany P silnika 45...75 kW w 380...480 V 1 150 m przewód ekranowany P silnika 2,2...7,5 kW w 500...600 V 1 250 m przewód nieekranowany P silnika 2,2...7,5 kW w 500...600 V 1 250 m przewód ekranowany P silnika 2,2...7,5 kW w 500...600 V 2 400 m przewód nieekranowany P silnika 2,2...7,5 kW w 500...600 V 2
----------------------------	--

100 m przewód ekranowany P silnika 2,2...30 kW w 500...690 V 2
 150 m przewód nieekranowany P silnika 2,2...30 kW w 500...690 V 2
 150 m przewód ekranowany P silnika 11...30 kW w 500...690 V 2
 250 m przewód nieekranowany P silnika 11...30 kW w 500...690 V 2
 150 m przewód ekranowany P silnika 30...160 kW w 500...690 V 1
 250 m przewód nieekranowany P silnika 30...160 kW w 500...690 V 1
 250 m przewód ekranowany P silnika 30...160 kW w 500...690 V 2
 300 m przewód nieekranowany P silnika 30...90 kW w 500...690 V 2
 400 m przewód nieekranowany P silnika 90...160 kW w 500...690 V 2
 200 m przewód ekranowany P silnika 37 kW w 380...480 V 1
 300 m przewód nieekranowany P silnika 37 kW w 380...480 V 1
 200 m przewód ekranowany P silnika 90 kW w 380...480 V 1
 300 m przewód nieekranowany P silnika 90 kW w 380...480 V 1

DV/Dt	500 V/ μ s maks. w 400 V 750 V/ μ s maks. w 500 V 1000 V/ μ s maks. w 690 V
Straty ciepłne	430 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C
Masa produktu	15,5 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 (z zestawami VW3A9612,613) IP00
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	18 kg
Wysokość dla opakowania 1	40 cm
Szerokość dla opakowania 1	60 cm
Długość dla opakowania 1	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------