


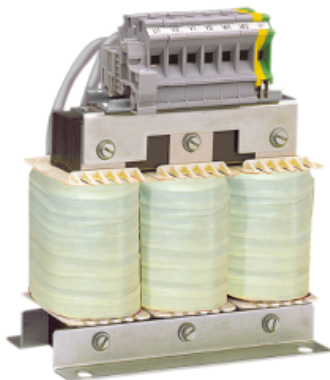

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Dławik silnikowy du/dt
Zgodność gamy	Altivar 71 Altivar Process ATV900 Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar Process ATV600
Zastosowanie produktu	Filtr wyjściowy
Prąd znamionowy [In]	759 A
Zgodność produktu	ATV71HC25N4 ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61HC40N4 ATV61HC50Y ATV61HC63Y ATV61QC31N4 ATV61QC40N4 ATV61QC40Y ATV61QC50Y ATV71HC28N4 ATV71HC31N4 ATV71HC40N4 ATV71HC40Y ATV71HC50Y ATV71QC25N4 ATV71QC31N4 ATV71QC31Y ATV71QC40Y ATV630 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 250 kW, 380...480 V ATV630 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 315 kW, 380...480 V ATV930 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 250 kW, 380...480 V ATV930 przemiennik częstotliwości montaż naścienny - 315 kW, 380...480 V
Nedded quantity	3
Przylączya elektryczne	Złącze etykiety 2 x M12

Parametry uzupełniające

Maximum motor cable length	200 m przewód ekranowany P silnika 250...355 kW w 380...480 V 1 250 m przewód nieekranowany P silnika 250...355 kW w 380...480 V 1 150 m przewód ekranowany P silnika 400...630 kW w 500...690 V 1
----------------------------	--

250 m przewód nieekranowany P silnika 400...630 kW w 500...690 V 1
 250 m przewód ekranowany P silnika 400...630 kW w 500...690 V 2
 400 m przewód nieekranowany P silnika 400...630 kW w 500...690 V 2

DV/Dt	500 V/ μ s maks. w 400 V 750 V/ μ s maks. w 500 V 1000 V/ μ s maks. w 690 V
Straty ciepłe	598 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C
Masa produktu	93 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 (z zestawami VW3A9612,613) IP00
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	100,5 kg
Wysokość dla opakowania 1	60 cm
Szerokość dla opakowania 1	75 cm
Długość dla opakowania 1	80 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	1
Waga dla opakowania zbiorczego 2	109 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	77 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------