


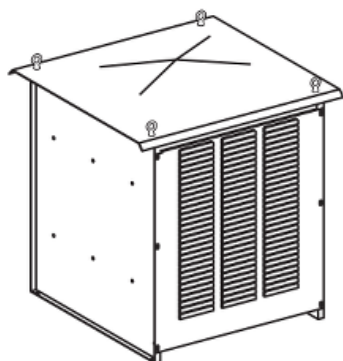

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Zgodność gamy	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 61 Altivar 71
Zgodność produktu	ATV61HC11N4 ATV61HD90N4 ATV61QC11N4 ATV71HD90N4 ATV71QD90N4
Przeciętna moc dostępna	25 kW w 50 °C
Rezystancja	2,75 om

Parametry uzupełniające

Przyłącza elektryczne	M10 szynoprzewód dla przemiennik częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez przekaźnik przeciążeniowy
Masa produktu	80 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP23

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	102 kg
Wysokość dla opakowania 1	58 cm
Szerokość dla opakowania 1	81 cm
Długość dla opakowania 1	92 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------