


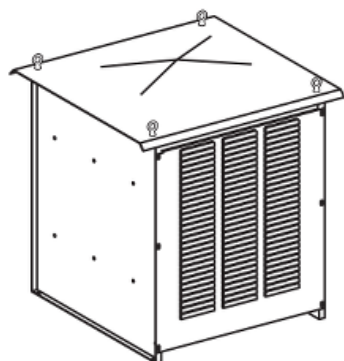

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Zgodność gamy	Altivar 71 Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 61Q
Zgodność produktu	ATV61HC13N4 ATV61HC16N4 ATV61QC13N4 ATV61QC16N4 ATV71HC11N4 ATV71HC13N4 ATV71QC11N4 ATV71QC13N4
Przeciętna moc dostępna	37 kW w 50 °C
Rezystancja	2,1 om

Parametry uzupełniające

Przyłącza elektryczne	M10 szynoprzewód dla prądu przemiennego
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez przekaźnik przeciążeniowy
Masa produktu	86 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP23

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	97 kg
Wysokość dla opakowania 1	76 cm

Szerokość dla opakowania 1	121,5 cm
Długość dla opakowania 1	123 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------