


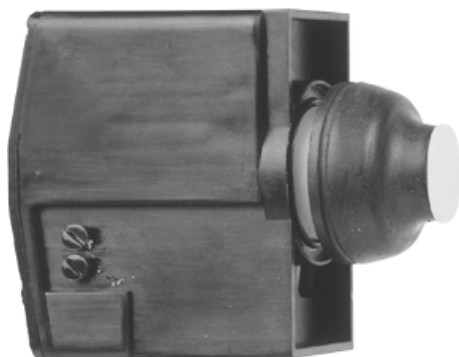

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAC
Typ produktu lub komponentu	Osłonięty przycisk
Nazwa kasety sterowniczej	XACM XACB
Typ obwodu elektrycznego	Obwód sterowania
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	0...-15 V
Typ obwodu sterującego	DC
Droga ruchu elementu napędowego	11 mm

Parametry uzupełniające

Typ i ułożenie styków	1 NC + 1 NO na początku skoku 1 NO na końcu skoku
Prąd pobierany	< 15 mA
Przylączy - zaciski	Złącza zacisków, 1 x 2.5 mm ² Złącza zacisków, 2 x 1.5 mm ²
Siła napędowa	4 N at start of travel 9 N at end of travel
Trwałość mechaniczna	1000000 cykl
Znamionowy prąd cieplny [Ith]	6 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1
Moc znamionowa w VA	30 VA AC-15 for 1000000 cycles at 110 V 50/60 Hz conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 30 VA AC-15 dla 1000000 cykl w 230 V 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C 30 VA AC-15 for 1000000 cycles at 48 V 50/60 Hz conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
Moc znamionowa w W	DC-13: 12 W 110 V indukcyjne zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C 1000000 cykl DC-13: 48 W 48 V inductive conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles
Masa produktu	0,065 kg

Środowisko pracy

Normy	EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Stopień ochrony IP	IP65 conforming to IEC 60529

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	85,9 g
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,2 cm
Długość dla opakowania 1	6,5 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------