


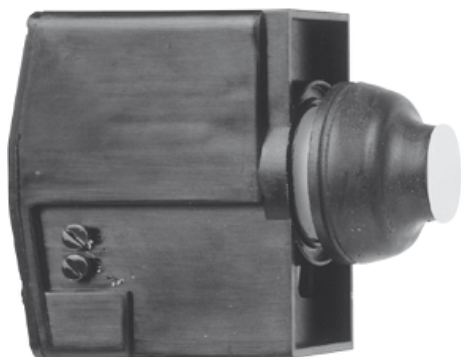

### Parametry podstawowe

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Gama produktów                     | Harmony XAC        |
| Typ produktu lub komponentu        | Osłonięty przycisk |
| Nazwa kasety sterowniczej          | XACM<br>XACB       |
| Typ obwodu elektrycznego           | Obwód sterowania   |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 0...15 V           |
| Typ obwodu sterującego             | DC                 |
| Droga ruchu elementu napędowego    | 11 mm              |

### Parametry uzupełniające

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ i ułożenie styków             | 1 NC + 1 NO na początku skoku<br>1 NO na końcu skoku                                                                                                                                                                                                                   |
| Prąd pobierany                    | < 15 mA                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Przylączy - zaciski               | Złącza zacisków, 1 x 2.5 mm <sup>2</sup><br>Złącza zacisków, 2 x 1.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                   |
| Siła napędowa                     | 4 N at start of travel<br>9 N at end of travel                                                                                                                                                                                                                         |
| Trwałość mechaniczna              | 1000000 cykl                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Znamionowy prąd cieplny [Ith]     | 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 250 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                               |
| Moc znamionowa w VA               | 30 VA AC-15 for 1000000 cycles at 110 V 50/60 Hz conforming to IEC 60947-5-1 appendix C<br>30 VA AC-15 dla 1000000 cykl w 230 V 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C<br>30 VA AC-15 for 1000000 cycles at 48 V 50/60 Hz conforming to IEC 60947-5-1 appendix C |
| Moc znamionowa w W                | DC-13: 12 W 110 V indukcyjne zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C 1000000 cykl<br>DC-13: 48 W 48 V inductive conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles                                                                                                      |
| Masa produktu                     | 0,065 kg                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Środowisko pracy

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Normy                                      | EN 60947-5-1<br>IEC 60947-5-1 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C                   |

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C                  |
| Stopień ochrony IP                       | IP65 conforming to IEC 60529 |

## Packing Units

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1      |
| Waga dla opakowania 1        | 84 g   |
| Wysokość dla opakowania 1    | 6,6 cm |
| Szerokość dla opakowania 1   | 5,6 cm |
| Długość dla opakowania 1     | 4 cm   |

## Offer Sustainability

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|