


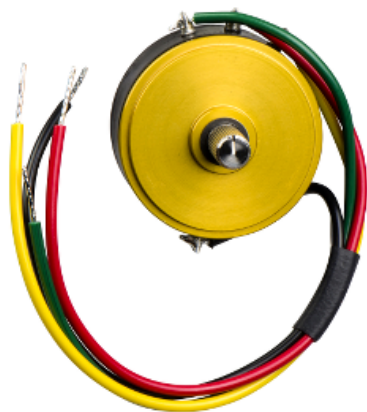

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Pojedyncze części sterownika
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Alcesoria sterujące
Zastosowanie produktu	Do zastosowań w podnośnikach średnich Do zastosowań w podnośnikach ciężkich
Zgodność produktu	XKM XKD
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Potencjometr
Warunki użytkowania	For applications requiring an extended neutral zone
Rezystancja	4700 om
Rozmiar	15 mm

Parametry uzupełniające

Normy	UTE 93-265
Charakterystyki potencjometru	Ciągłe obroty Funkcja liniowa
Kąt pracy	360 °
Trwałość mechaniczna	3000000 cykl
Zaczep środkowy	Oprzewodowane do zacisku
Strefa martwa zaczepu środkowego	30 °
Strata mocy w watach (W)	3 W 85 °C
Przylączy - zaciski	Wtyczki od lutowanych standardowych znaczników
Masa produktu	0,055 kg

Środowisko pracy

Sposób montażu	Przez korpus
----------------	--------------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	58 g

Wysokość dla opakowania 1	6 cm
Szerokość dla opakowania 1	5,6 cm
Długość dla opakowania 1	4,4 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S01
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	24
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,637 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------