


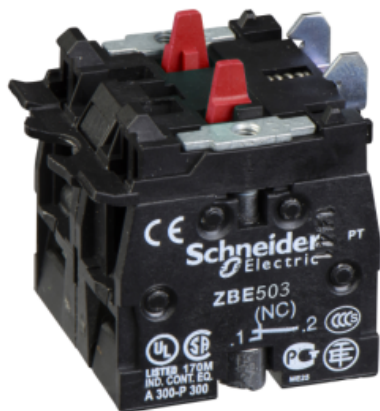

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB4 Harmony XB5
Typ produktu lub komponentu	Blok styków
Skrócona nazwa urządzenia	ZBE
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
Stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529
Działanie styków	Działanie wolne
Typ bloku styków	Podwójny
Przeznaczenie styków	Blok styku o dużej mocy przyłączenia
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe, $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ z końcówką kablową Zaciski śrubowe, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ z końcówką kablową Zaciski śrubowe, $\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe, $\geq 1 \times 0.5 \text{ mm}^2$ bez końcówki kablowej

Parametry uzupełniające

Masa produktu	0,032 kg
Typ i ułożenie styków	2 NO
Skuteczne otwarcie	Bez
Trwałość mechaniczna	10000000 cykl
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	10 A kaseta bezpiecznika typ gG zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	10 A zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Znamionowe napięcie izolacji [U _i]	300 V zgodnie z EN 60947-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [U _{imp}]	6 kV zgodnie z EN 60947-1
Znamionowy prąd łączeniowy [I _e]	1,1 A w 125 V, DC-13, P300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Montaż bloku	Montaż z przodu

Kod składu elektrycznego	C15 (liczba sztuk <= 1)
--------------------------	-------------------------

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...70 °C
Odporność na wibracje	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	36 g
Wysokość dla opakowania 1	5,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,4 cm
Długość dla opakowania 1	4,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	5
Waga dla opakowania zbiorczego 2	200 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	4,2 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	26,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	5,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S02
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	80
Waga dla opakowania zbiorczego 3	3,564 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------