


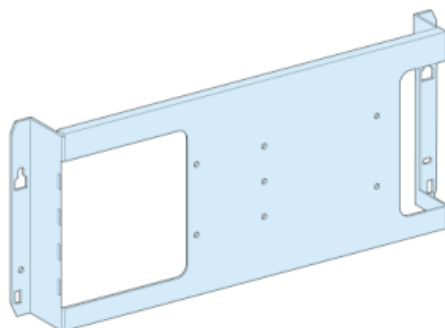

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED obudowa
Installation description	Floor-standing enclosure - width 850 mm Obudowa wolnostojąca + kanał - width 600 + 300 mm Obudowa mocowana do ściany + kanał - width 600 + 300 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NSX100...250 i amperomierz bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja ComPact: fixed NSX100...160 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation ComPact: fixed NSX250 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny CVS100...160 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS100...160 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny CVS250 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS250 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX100...160 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX100...160 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX250 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX250 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX100...250 i amperomierz poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX100...250 i amperomierz poziomy instalacja
Condition of using cable tie	Konieczna jest dodatkowa płyta (2M wysokość) kiedy urządzenie zostao zainstalowane poziomy
Liczba modułów pionowych [50 mm]	4 moduł(y): CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

4 moduł(y): CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

4 moduł(y): CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

4 moduł(y): NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

4 moduł(y): NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

4 moduł(y): NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

4 moduł(y): NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

4 moduł(y): NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

4 moduł(y): NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

4 moduł(y): NSX100...250 i amperomierz bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

4 moduł(y): NSX100...250 i amperomierz bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

4 moduł(y): CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

4 moduł(y): CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	600 mm
Wysokość	150 mm
Masa produktu	0,94 kg
Functional unit	600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX100...250 i amperomierz bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX100...250 i amperomierz bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX100...250 i amperomierz bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX100...250 i amperomierz bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 850 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 850 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 850 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm

600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm
600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm
850 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm
600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm
600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm
850 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm
600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm
600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm
850 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm
600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm
600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm
850 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm
600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm
600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm
850 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	940 g
Wysokość dla opakowania 1	5,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	19 cm
Długość dla opakowania 1	47 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	10,6 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	120
Waga dla opakowania zbiorczego 3	112,8 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	105 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS

Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------