


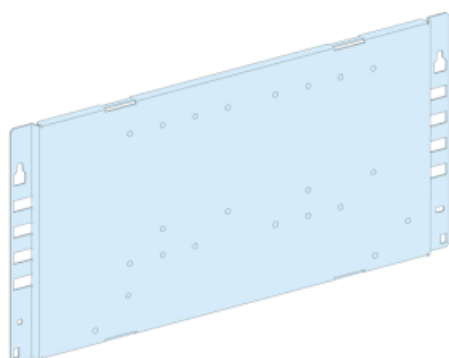

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED obudowa
Installation description	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny INS250 zmiana źródła zasilania - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS250 zmiana źródła zasilania - sterowanie: blokada mechaniczna - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV250 zmiana źródła zasilania - sterowanie: blokada mechaniczna - pionowy instalacja Zmiana źródła: Stacjonarny NSX100...250 zmiana źródła zasilania - sterowanie: blokada mechaniczna - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny INS250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INV250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INV250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX100...250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX100...250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja
Condition of using cable tie	Konieczna jest dodatkowa płyta (1M wysokość) kiedy urządzenie zostao zainstalowane pionowy
Liczba modułów pionowych [50 mm]	10 moduł(y): INS250 zmiana źródła zasilania, przylacze przednie przez adaptor w 600 mm Szerokiobudowa stojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 10 moduł(y): INS250 zmiana źródła zasilania, przylacze przednie przez adaptor w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 10 moduł(y): INV250 zmiana źródła zasilania, przylacze przednie przez adaptor w 600 mm Szerokiobudowa stojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 10 moduł(y): INV250 zmiana źródła zasilania, przylacze przednie przez adaptor w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 11 moduł(y): NSX100...250 zmiana źródła zasilania, przylacze przednie przez adaptor w 600 mm Szerokiobudowa stojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

11 moduł(y): NSX100...250 zmiana źródła zasilania, przyłączy przednie przez adaptor w 600 mm
Szerokobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	600 mm
Wysokość	200 mm
Masa produktu	1,37 kg
Functional unit	600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INV250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INV250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact INV250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INV250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze zmiana źródła NSX100...250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez adaptor 11 0,37 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie zmiana źródła NSX100...250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez adaptor 11 0,37 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze zmiana źródła NSX100...250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez adaptor 11 0,37 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,37 kg
Wysokość dla opakowania 1	1 cm
Szerokość dla opakowania 1	22,5 cm
Długość dla opakowania 1	47 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	14
Waga dla opakowania zbiorczego 2	19,68 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm

Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------