


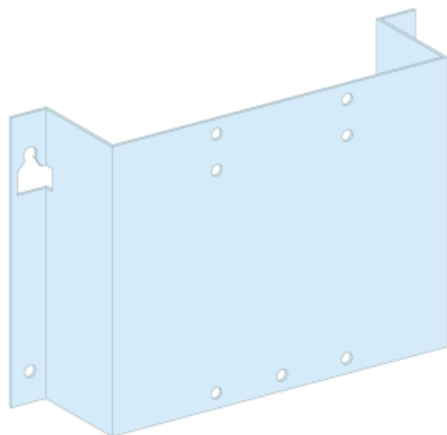

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Pack kanał Prisma Multifix TED kanał Prisma P cubicle
Installation description	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm Szafa rozdzielcza - width 400 mm głębokość 400 mm Obudowa Pack - width 300 mm
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenia ziemnozwarciowego - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenia ziemnozwarciowego - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja ComPact: fixed INV100 - control: direct front rotary handle - vertical installation ComPact: fixed INV160 - control: direct front rotary handle - vertical installation ComPact: fixed INV200 - control: direct front rotary handle - vertical installation ComPact: fixed INV250 - control: direct front rotary handle - vertical installation ComPact: fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation ComPact: fixed NSX250 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation Easypact: Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczeniem ziemnozwarciowym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 z zabezpieczeniem ziemnozwarciowym - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja ComPact: fixed NSX100...160 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation ComPact: fixed NSX250 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenia ziemnozwarciowego - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenia ziemnozwarciowego - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja

Compact: wymienny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
 Compact: wymienny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja

Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny INS250 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS250 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INV250 pionowy instalacja 1 x 4P: fixed INV250 vertical installation 1 3P: Stacjonarny INV100 pionowy instalacja 1 x 4P: fixed INV100 vertical installation 1 3P: Stacjonarny INV160 pionowy instalacja 1 x 4P: fixed INV160 vertical installation 1 3P: Stacjonarny INV200 pionowy instalacja 1 x 4P: fixed INV200 vertical installation 1 3P: Stacjonarny CVS100...160 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS100...160 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny CVS250 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS250 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX100...160 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX100...160 pionowy instalacja 1 3P: wymienny NSX100...160 pionowy instalacja 1 4P: wymienny NSX100...160 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX250 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX250 pionowy instalacja 1 3P: wymienny NSX250 pionowy instalacja 1 4P: wymienny NSX250 pionowy instalacja
Condition of using cable tie	Konieczna jest dodatkowa płyta (1M wysokość) kiedy urządzenie zostao zainstalowane pionowy
Liczba modułów pionowych [50 mm]	9 moduł(y): CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanego ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokibudowa Pack (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanego ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokibudowa Pack (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): INS250, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): INS250, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanego ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): INV100, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): INV100, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanego ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): INV160, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): INV160, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanego ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): INV200, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): INV200, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanego ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): INV250, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): INV250, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanego ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanego ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , przyłączy przednie przez adaptor w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza 9 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokibudowa Pack (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 9 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanego ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

9 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , przyłączy przednie przez adaptor w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza

9 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokiobudowa Pack (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

13 moduł(y): CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

13 moduł(y): CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanego ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

13 moduł(y): CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

13 moduł(y): CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanego ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

13 moduł(y): NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

13 moduł(y): NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanego ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

11 moduł(y): NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , przyłączy przednie przez adaptor w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza

13 moduł(y): NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokiobudowa Pack (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

13 moduł(y): NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

13 moduł(y): NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanego ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

11 moduł(y): NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , przyłączy przednie przez adaptor w 400 mm Szerokiszafa rozdzielcza

13 moduł(y): NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokiobudowa Pack (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	300 mm
Wysokość	250 mm
Masa produktu	0,54 kg
Functional unit	300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm Pack obudowa Pack Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm Pack obudowa Pack Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm Pack obudowa Pack Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm Pack obudowa Pack Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 178 mm 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 203 mm 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 203 mm

300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm

300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm

300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm

300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm

300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm

300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm

300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm

300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm

300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm

300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm

300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm

300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm

400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez adaptor 11 278 mm

400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez adaptor 11 278 mm

400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wymienny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez adaptor 11 278 mm

400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wymienny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez adaptor 11 278 mm

300 mm Pack obudowa Pack Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm

300 mm Pack obudowa Pack Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm

300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm

300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm

300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm

300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm

400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez adaptor 11 278 mm

400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez adaptor 11 278 mm

400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wymienny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez adaptor 11 278 mm

400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wymienny dźwignia pionowy 4P 1 przyłączy przednie przez adaptor 11 278 mm

300 mm Pack obudowa Pack Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm

300 mm Pack obudowa Pack Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 278 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	600 g
Wysokość dla opakowania 1	5,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	16 cm
Długość dla opakowania 1	22 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------