


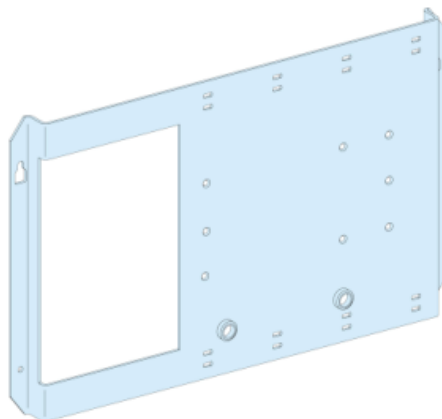

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED obudowa
Installation description	Floor-standing enclosure - width 850 mm Obudowa wolnostojąca + kanał - width 600 + 300 mm Obudowa mocowana do ściany + kanał - width 600 + 300 mm
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny EZC400 - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny EZC630 - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INS320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INS500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny CVS400 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS400 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny CVS630 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS630 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny EZC400 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny EZC400 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny EZC630 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny EZC630 poziomy instalacja

1 3P: Stacjonarny INS320...400 poziomy instalacja
1 4P: Stacjonarny INS320...400 poziomy instalacja
1 3P: Stacjonarny INS500...630 poziomy instalacja
1 4P: Stacjonarny INS500...630 poziomy instalacja
1 3P: Stacjonarny INV320...400 poziomy instalacja
1 4P: Stacjonarny INV320...400 poziomy instalacja
1 3P: Stacjonarny INV500...630 poziomy instalacja
1 4P: Stacjonarny INV500...630 poziomy instalacja
1 3P: Stacjonarny NSX400 poziomy instalacja
1 4P: Stacjonarny NSX400 poziomy instalacja
1 3P: Stacjonarny NSX630 poziomy instalacja
1 4P: Stacjonarny NSX630 poziomy instalacja

Condition of using cable tie	Konieczna jest dodatkowa płyta (2M wysokość) kiedy urządzenie zostao zainstalowane poziomy
Liczba modułów pionowych [50 mm]	9 moduł(y): CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra obudowy) 9 moduł(y): CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra obudowy) 6 moduł(y): CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z spód obudowy) 6 moduł(y): CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z spód obudowy) 9 moduł(y): CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Szerokiobudowa stojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra obudowy) 6 moduł(y): CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Szerokiobudowa stojąca na podłodze (kabel dochodzący z spód obudowy) 9 moduł(y): CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra obudowy) 9 moduł(y): CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra obudowy) 6 moduł(y): CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z spód obudowy) 6 moduł(y): CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z spód obudowy) 9 moduł(y): CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Szerokiobudowa stojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra obudowy) 6 moduł(y): CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Szerokiobudowa stojąca na podłodze (kabel dochodzący z spód obudowy) 9 moduł(y): EZC400, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra obudowy) 9 moduł(y): EZC400, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra obudowy) 6 moduł(y): EZC400, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z spód obudowy) 6 moduł(y): EZC400, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z spód obudowy) 9 moduł(y): EZC630, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra obudowy) 9 moduł(y): EZC630, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra obudowy) 6 moduł(y): EZC630, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z spód obudowy) 6 moduł(y): EZC630, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z spód obudowy) 9 moduł(y): INS320...400, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra obudowy) 9 moduł(y): INS320...400, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra obudowy) 6 moduł(y): INS320...400, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z spód obudowy) 6 moduł(y): INS320...400, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z spód obudowy) 9 moduł(y): INS320...400, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Szerokiobudowa stojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra obudowy) 6 moduł(y): INS320...400, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Szerokiobudowa stojąca na podłodze (kabel dochodzący z spód obudowy) 9 moduł(y): INS500...630, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra obudowy) 9 moduł(y): INS500...630, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra obudowy) 6 moduł(y): INS500...630, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z spód obudowy) 6 moduł(y): INS500...630, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z spód obudowy) 9 moduł(y): INS500...630, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Szerokiobudowa stojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra obudowy)

Certyfikaty produktu	ASEFA
----------------------	-------

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	600 mm
Wysokość	250 mm
Masa produktu	2,24 kg
Functional unit	600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,38 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,38 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,38 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,38 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32 mm 850 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,38 mm 850 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,38 mm 850 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32 mm 850 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,38 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,38 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,38 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,38 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32 mm 850 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,38 mm 850 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,38 mm 850 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32 mm 850 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,38 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,38 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,38 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,38 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32 mm 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32 mm

5

600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32 mm
 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32 mm
 600 + 300 mm Multifix TED obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32 mm
 600 + 300 mm Multifix TED obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32 mm
 850 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,38 mm
 850 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,38 mm
 850 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32 mm
 850 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,3 kg
Wysokość dla opakowania 1	2,9 cm
Szerokość dla opakowania 1	29 cm
Długość dla opakowania 1	47 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	8
Waga dla opakowania zbiorczego 2	19,05 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	96
Waga dla opakowania zbiorczego 3	225,84 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	105 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------