


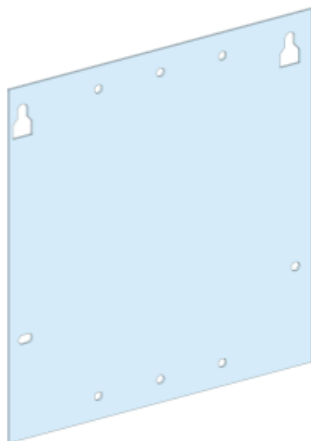

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED kanał
Installation description	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowanego ściany - width 300 mm
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny CVS400 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS400 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny CVS630 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS630 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX400 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX400 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX630 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX630 pionowy instalacja
Condition of using cable tie	Konieczna jest dodatkowa płyta (1M wysokość) kiedy urządzenie zostao zainstalowane pionowy
Liczba modułów pionowych [50 mm]	12 moduł(y): CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednio z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednio z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanego ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednio z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednio z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanego ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

12 moduł(y): NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednio z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)
 12 moduł(y): NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednio z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanego ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)
 12 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednio z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)
 12 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednio z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanego ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	300 mm
Wysokość	400 mm
Masa produktu	0,62 kg
Functional unit	300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 191 mm 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Easypact CVS400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 191 mm 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 191 mm 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Easypact CVS400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 191 mm 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 191 mm 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Easypact CVS630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 191 mm 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 191 mm 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Easypact CVS630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 191 mm 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 191 mm 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Compact NSX400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 191 mm 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 191 mm 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Compact NSX400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 191 mm 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 191 mm 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Compact NSX630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 191 mm 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 191 mm 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany Compact NSX630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 12 191 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	620 g
Wysokość dla opakowania 1	0,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	22 cm
Długość dla opakowania 1	23 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	6,48 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	30
Waga dla opakowania zbiorczego 3	19,44 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------