


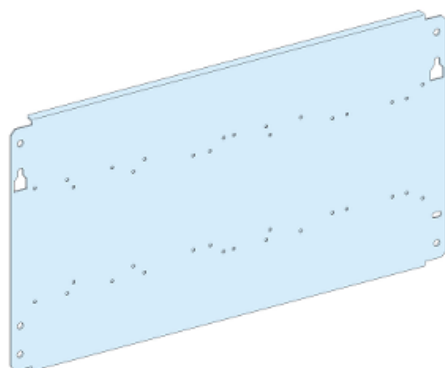

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED obudowa
Installation description	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Dopasowanie do urządzeń	Fupact: Stacjonarny INF100...160 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Fupact: Stacjonarny INF100...160 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Fupact: Stacjonarny INF40 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Fupact: Stacjonarny INF63 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Fupact: Stacjonarny INF63 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny INF100...160 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny INF100...160 poziomy instalacja 2 3P: Stacjonarny INF100...160 pionowy instalacja 2 4P: Stacjonarny INF100...160 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INF40 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny INF40 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny INF63 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny INF63 poziomy instalacja 3 3P: Stacjonarny INF63 pionowy instalacja 2 4P: Stacjonarny INF63 pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	7 moduł(y): INF100...160, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 7 moduł(y): INF100...160, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 5 moduł(y): INF40, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): INF40, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 5 moduł(y): INF63, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 5 moduł(y): INF63, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	600 mm
Wysokość	200 mm
Masa produktu	1,92 kg
Functional unit	600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 3P 2 bezpośredni 7 50 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 3P 2 bezpośredni 7 50 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 4P 2 bezpośredni 7 50 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 4P 2 bezpośredni 7 50 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 7 50 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 7 50 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 7 50 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact INF100...160 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 7 50 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Fupact INF40 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 50 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact INF40 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 50 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Fupact INF40 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 50 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact INF40 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 50 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Fupact INF63 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 50 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact INF63 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 50 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Fupact INF63 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 50 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact INF63 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 50 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Fupact INF63 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 3P 3 bezpośredni 5 50 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact INF63 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 3P 3 bezpośredni 5 50 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Fupact INF63 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 4P 2 bezpośredni 5 50 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact INF63 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 4P 2 bezpośredni 5 50 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,418 kg
Wysokość dla opakowania 1	1 cm
Szerokość dla opakowania 1	23,5 cm
Długość dla opakowania 1	47 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	19,2 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	PAL
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	60
Waga dla opakowania zbiorczego 3	115,2 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	45 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------