


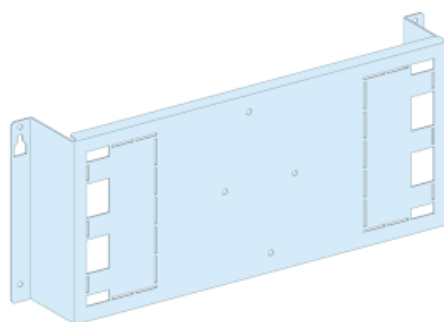

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | Prisma                                                                                                                                                                                                                          |
| Gama produktów                            | Prisma G                                                                                                                                                                                                                        |
| Typ produktu lub komponentu               | Płyta montażowa                                                                                                                                                                                                                 |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria instalacyjne                                                                                                                                                                                                          |
| Zgodność gamy                             | Prisma Multifix TED obudowa<br>Prisma Pack obudowa                                                                                                                                                                              |
| Installation description                  | Floor-standing enclosure - width 600 mm<br>Wall-mounted enclosure - width 600 mm<br>Obudowa Pack - width 600 mm                                                                                                                 |
| Dopasowanie do urządzeń                   | Fupact: Stacjonarny ISFT250 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - poziomy instalacja                                                                                                                                     |
| Opis biegunów                             | 1 3P: Stacjonarny ISFT250 poziomy instalacja                                                                                                                                                                                    |
| Liczba modułów pionowych [50 mm]          | 6 moduł(y): ISFT250, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze<br>6 moduł(y): ISFT250, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie<br>6 moduł(y): ISFT250, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa Pack |
| Normy                                     | IEC 61439-2                                                                                                                                                                                                                     |
| Certyfikaty produktu                      | ASEFA                                                                                                                                                                                                                           |

### Parametry uzupełniające

|                         |                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne       | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej                                                          |
| Wykończenie powierzchni | Matowy<br>Smooth                                                                                                                          |
| Kolor                   | White (RAL 9001)                                                                                                                          |
| Szerokość               | 600 mm                                                                                                                                    |
| Wysokość                | 100 mm                                                                                                                                    |
| Masa produktu           | 1,46 kg                                                                                                                                   |
| Functional unit         | 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Fupact ISFT250 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 1 bezpośredni 6 50 mm |

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact ISFT250 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 1 bezpośredni 6 50 mm  
600 mm Pack obudowa Pack Fupact ISFT250 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 1 bezpośredni 6 50 mm

## Packing Units

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1       |
| Waga dla opakowania 1                       | 1,47 kg |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 7,5 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 18,5 cm |
| Długość dla opakowania 1                    | 47 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | S04     |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 5       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 8,1 kg  |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 30 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 60 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | P12     |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 20      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 32,4 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 80 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 80 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 120 cm  |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                             |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|