


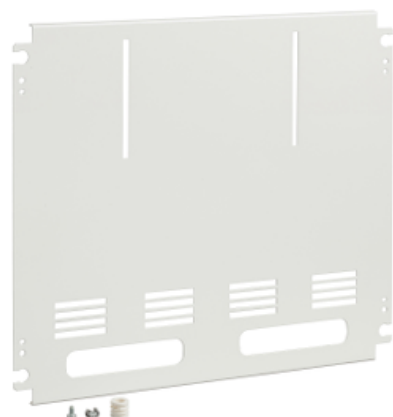

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED obudowa Prisma P cubicle Prisma Prisma Pack 160 obudowa
Installation description	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Cubicle - width 650 mm depth 400 mm Obudowa Pack - width 555 mm
Dopasowanie do urządzeń	Power meters: kilowatt-hour meters - vertical installation
Opis biegunów	2 4P: mirniki kilowatogodzin pionowy instalacja 2 3P: mirniki kilowatogodzin pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	8 moduł(y): mirniki kilowatogodzin w 600 mm Szerokiobudowa stojąca na podłodze 8 moduł(y): mirniki kilowatogodzin w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 9 moduł(y): mirniki kilowatogodzin w 600 mm Szerokiobudowa stojąca na podłodze 9 moduł(y): mirniki kilowatogodzin w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 9 moduł(y): mirniki kilowatogodzin w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 9 moduł(y): mirniki kilowatogodzin w 555 mm Szerokiobudowa Pack
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	600 mm

Wysokość	400 mm
Masa produktu	2,28 kg
Functional unit	600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 4P 2 8 50 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 4P 2 8 50 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 4P 2 9 50 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 4P 2 9 50 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 4P 2 9 50 mm 555 mm Pack 160 obudowa Pack mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 4P 2 9 125 mm 555 mm Pack 160 obudowa Pack mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 3P 2 9 125 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,28 kg
Wysokość dla opakowania 1	1,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	42 cm
Długość dla opakowania 1	47 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	23,92 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	17 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	54 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	82 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	100
Waga dla opakowania zbiorczego 3	239,2 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------