


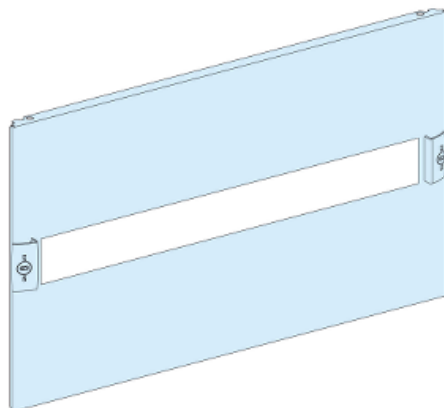

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED obudowa Prisma P cubicle Prisma Prisma Pack 160 obudowa
Rodzaj płyty czołowej	Modułowy Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny INS100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS125 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Acti 9: Stacjonarny C120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia TeSys: Stacjonarny GV3 Acti 9: Stacjonarny iC120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Multi 9: Stacjonarny NG125 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Multi 9: Stacjonarny NG125 NA - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny NG160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny NG160 NA bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia TeSys: Stacjonarny TeSys U - poziomy instalacja Acti 9: Stacjonarny C120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Acti 9: Stacjonarny iC120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Multi 9: Stacjonarny NG125 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny NG160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia ComPact: fixed NSXm without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation Compact: Stacjonarny NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 x 3P: modular rail support: INS100 vertical installation 1 x 4P: modular rail support: INS100 vertical installation 1 x 3P: modular rail support: INS125 vertical installation

1 x 4P: modular rail support: INS125 vertical installation
 1 x 3P: modular rail support: INS160 vertical installation
 1 x 4P: modular rail support: INS160 vertical installation
 1 x 3P: modular rail support: C120
 1 x 4P: modular rail support: C120
 7 3P: szyna modułowa podpora: GV3
 1 x 3P: modular rail support: iC120
 1 x 4P: modular rail support: iC120
 1 x 3P: modular rail support: NG125
 1 x 4P: modular rail support: NG125
 1 3P: szyna modułowa podpora: NG125 NA
 1 4P: szyna modułowa podpora: NG125 NA
 1 x 3P: modular rail support: NG160
 1 x 4P: modular rail support: NG160
 1 3P: szyna modułowa podpora: NG160 NA
 1 4P: szyna modułowa podpora: NG160 NA
 9 3P: szyna modułowa podpora: TeSys U poziomy instalacja
 1 3 bieguny lub 4 bieguny: szyna modułowa podpora: NSXm pionowy instalacja
 5 3P: płyta montażowa podpora: NSXm pionowy instalacja
 4 4P: płyta montażowa podpora: NSXm pionowy instalacja
 4 3 bieguny lub 4 bieguny: płyta montażowa podpora: NSXm pionowy instalacja

Położenie pracy	Pionowy
-----------------	---------

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Cubicle - width 650 mm depth 400 mm Obudowa Pack - width 555 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Szerokość w modułach 9 mm	48
Ilość modułów 18mm w rzędzie	24
Liczba modułów pionowych (50 mm)	5
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	White (RAL 9001)
Wysokość	250 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	0,92 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Acti 9 C120 bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Acti 9 C120 bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Acti 9 C120 bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Acti 9 C120 bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Acti 9 C120 bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Acti 9 C120 bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze TeSys GV3 Stacjonarny 3P 7 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie TeSys GV3 Stacjonarny 3P 7 bezpośredni 5 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza TeSys GV3 Stacjonarny 3P 7 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Acti 9 iC120 bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Acti 9 iC120 bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Acti 9 iC120 bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Acti 9 iC120 bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Acti 9 iC120 bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Acti 9 iC120 bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NG160 NA bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NG160 NA bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5

650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NG160 NA bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5

650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NG160 NA bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5

650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 9 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Acti 9 C120 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Acti 9 C120 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Acti 9 C120 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Acti 9 C120 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5

650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Acti 9 C120 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5

650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Acti 9 C120 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Acti 9 iC120 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Acti 9 iC120 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Acti 9 iC120 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Acti 9 iC120 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5

650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Acti 9 iC120 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5

650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Acti 9 iC120 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Multi 9 NG125 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Multi 9 NG125 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Multi 9 NG125 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Multi 9 NG125 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5

650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Multi 9 NG125 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5

650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Multi 9 NG125 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NG160 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NG160 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NG160 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NG160 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5

650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NG160 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5

650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NG160 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSXm bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 7

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSXm bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 7

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSXm bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 blok zacisków 7

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSXm bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 blok zacisków 7

650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSXm bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 8

650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSXm bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 5 bezpośredni 8

650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSXm bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 4 bezpośredni 8

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSXm z Stacjonarny dźwignia pionowy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 7

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSXm z Stacjonarny dźwignia pionowy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 7

600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Compact NSXm z Stacjonarny dźwignia pionowy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 blok zacisków 7

600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact NSXm z Stacjonarny dźwignia pionowy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 blok zacisków 7

650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSXm z Stacjonarny dźwignia pionowy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 8

650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSXm z Stacjonarny dźwignia pionowy 3 bieguny lub 4 bieguny 4 bezpośredni 8
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Acti 9 C120 bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Acti 9 C120 bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys GV3 Stacjonarny 3P 7 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Acti 9 iC120 bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Acti 9 iC120 bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Multi 9 NG125 bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Multi 9 NG125 bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Multi 9 NG125 NA Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Multi 9 NG125 NA Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Compact NG160 bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Compact NG160 bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Compact NG160 NA bez Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Compact NG160 NA bez Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Compact NSXm bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Acti 9 C120 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Acti 9 C120 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Acti 9 iC120 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Acti 9 iC120 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Multi 9 NG125 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Multi 9 NG125 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Compact NG160 z Stacjonarny dźwignia 3P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Compact NG160 z Stacjonarny dźwignia 4P 1 bezpośredni 5
 555 mm Pack 160 obudowa Pack Compact NSXm z Stacjonarny dźwignia pionowy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 5

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	900 g
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	26 cm
Długość dla opakowania 1	51,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	9,4 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	17 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	27,7 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	52,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	270
Waga dla opakowania zbiorczego 3	254,88 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------