


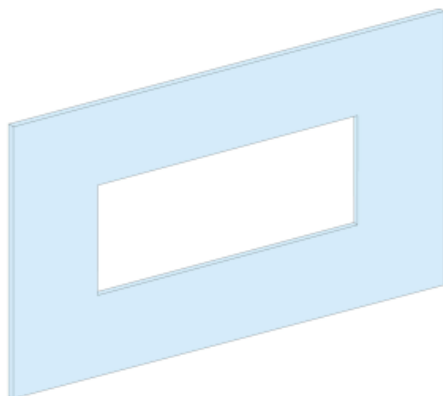

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED obudowa Prisma P cubicle
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny INS250 zmiana źródła zasilania - sterowanie: blokada mechaniczna - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV250 zmiana źródła zasilania - sterowanie: blokada mechaniczna - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: płyta montażowa podpora: INS250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INS250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja 2 3P: płyta montażowa podpora: INS250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja 2 4P: płyta montażowa podpora: INS250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: INV250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INV250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja 2 3P: płyta montażowa podpora: INV250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja 2 4P: płyta montażowa podpora: INV250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja
Położenie pracy	Pionowy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie Połączenie przednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	5
Normy	IEC 61439-1

Certyfikaty produktu	ASEFA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	White (RAL 9001)
Wysokość	250 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	0,76 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 3P 2 bezpośredni 9 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 4P 2 bezpośredni 9 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INV250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 3P 2 bezpośredni 9 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INV250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 4P 2 bezpośredni 9 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 10 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 10 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 10 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 10 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact INV250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 10 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INV250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 10 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact INV250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 10 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INV250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 10

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	770 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	26 cm
Długość dla opakowania 1	51 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	7,92 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	17 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	27 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	53 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	30
Waga dla opakowania zbiorczego 3	23,76 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------