


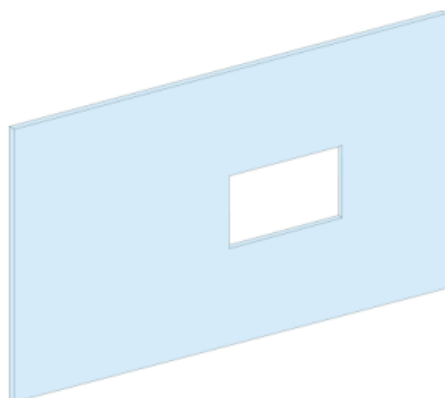

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED obudowa Prisma P cubicle
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	ComPact: fixed INV100 - control: direct front rotary handle - vertical installation ComPact: fixed INV160 - control: direct front rotary handle - vertical installation ComPact: fixed INV200 - control: direct front rotary handle - vertical installation ComPact: fixed INV250 - control: direct front rotary handle - vertical installation Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 x 4P: mounting plate support: INV100 vertical installation 1 x 4P: mounting plate support: INV160 vertical installation 1 x 4P: mounting plate support: INV200 vertical installation 1 x 4P: mounting plate support: INV250 vertical installation 1 x 3P: mounting plate support: INS250 vertical installation 1 x 4P: mounting plate support: INS250 vertical installation 1 3P: płyta montażowa podpora: INV100 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: INV160 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: INV200 pionowy instalacja 1 x 3P: mounting plate support: INV250 vertical installation
Położenie pracy	Pionowy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Pozycja łącza	Linergy FC

	Łączy bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	5
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	White (RAL 9001)
Wysokość	250 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	0,96 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 9 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 9 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 9 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 9 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa stojąca na podłodze Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednio z długą osłoną przyłączy 8

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	970 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	26 cm
Długość dla opakowania 1	51 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	10 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	17 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	27 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	53 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	90
Waga dla opakowania zbiorczego 3	90 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------