


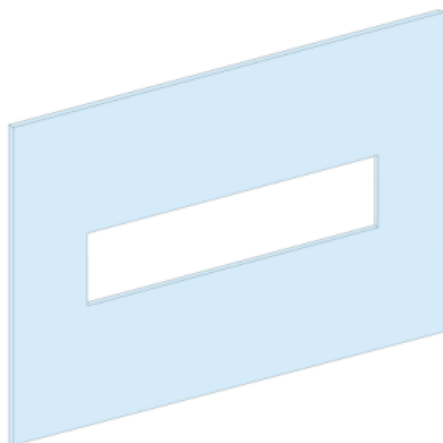

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED obudowa Prisma P cubicle
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny EZC250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny EZCV250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	4 3P: płyta montażowa podpora: EZC250 pionowy instalacja 3 4P: płyta montażowa podpora: EZC250 pionowy instalacja 4 3P: płyta montażowa podpora: EZCV250 pionowy instalacja 3 4P: płyta montażowa podpora: EZCV250 pionowy instalacja
Położenie pracy	Pionowy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	7
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Smooth

	Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	White (RAL 9001)
Wysokość	350 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	1 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośredni 7 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośredni 7 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 7 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 7 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośredni 7 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 7 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośredni 7 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośredni 7 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 7 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 7 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośredni 7 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 7

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,354 kg
Wysokość dla opakowania 1	2,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	36 cm
Długość dla opakowania 1	51 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	14,144 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	17 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	38 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	52 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	40
Waga dla opakowania zbiorczego 3	66,16 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------