


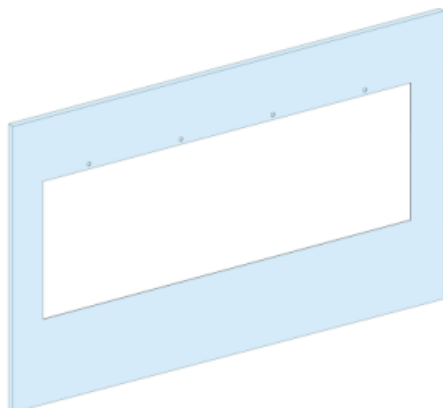

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | Prisma                                                                                      |
| Gama produktów                            | Prisma G<br>Prisma P                                                                        |
| Typ produktu lub komponentu               | Płyta czołowa                                                                               |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria instalacyjne                                                                      |
| Zgodność gamy                             | Prisma Multifix TED obudowa<br>Prisma P cubicle                                             |
| Rodzaj płyty czołowej                     | Wycięcie                                                                                    |
| Dopasowanie do urządzeń                   | Fupact: Stacjonarny ISFT160 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - pionowy instalacja |
| Opis biegunów                             | 4 3P: płyta montażowa podpora: ISFT160 pionowy instalacja                                   |
| Położenie pracy                           | Pionowy                                                                                     |

### Parametry uzupełniające

|                                  |                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis obudowy/szafy rozdzielczej  | Floor-standing enclosure - width 600 mm<br>Wall-mounted enclosure - width 600 mm<br>Cubicle - width 650 mm depth 400 mm |
| Pozycja łącza                    | Łącze bezpośrednie<br>Przylącze tylne                                                                                   |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 6                                                                                                                       |
| Normy                            | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                                                                                              |
| Certyfikaty produktu             | ASEFA                                                                                                                   |
| Materiał                         | Stal                                                                                                                    |
| Wykończenie powierzchni          | Smooth<br>Matowy                                                                                                        |
| Pokrycie ochronne                | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej                                        |
| Kolor                            | White (RAL 9001)                                                                                                        |
| Wysokość                         | 300 mm                                                                                                                  |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość              | 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Masa produktu          | 1,12 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Functional unit        | 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 4 bezpośredni 8<br>600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 4 bezpośredni 8<br>600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 4 przyłącze tylne przez szyny 8<br>600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 4 przyłącze tylne przez szyny 8<br>650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 4 przyłącze tylne przez szyny 6<br>650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 4 bezpośredni 6 |

## Packing Units

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 1,13 kg  |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 1,5 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                | 30 cm    |
| Długość dla opakowania 1                  | 50 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | BB1      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 10       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 11,54 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 17 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 32 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 53 cm    |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                             |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|