


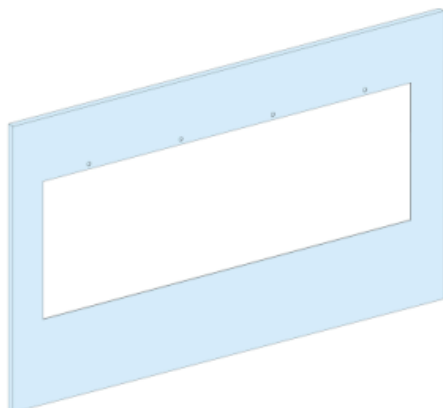

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Fupact: Stacjonarny ISFT630 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - poziomy instalacja
Opis biegunów	1 3P: płyta montażowa podpora: ISFT630 poziomy instalacja
Położenie pracy	Poziomy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	8
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	White (RAL 9001)
Wysokość	400 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	1,62 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact ISFT630 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 1 bezpośredni 10
-----------------	--

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,643 kg
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	49,5 cm
Długość dla opakowania 1	51 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------