


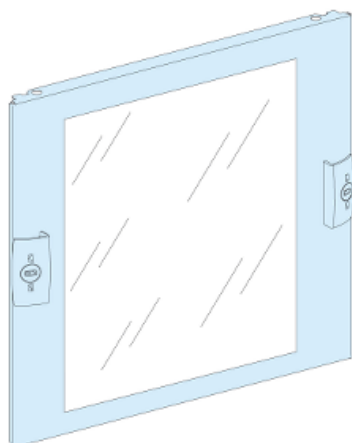

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED kanał Prisma P cubicle
Rodzaj płyty czołowej	Przezroczysty
Dopasowanie do urządzeń	TeSys: Stacjonarny TeSys U - poziomy instalacja TeSys: Stacjonarny GV2 + złącza D lub K<= 40 A - poziomy instalacja
Opis biegunów	4 3P: szyna modułowa podpora: GV2 + złącza D lub K<= 40 A poziomy instalacja 4 3P: szyna modułowa podpora: TeSys U poziomy instalacja
Położenie pracy	Poziomy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm Cubicle duct - width 400 mm depth 400 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	4
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA
Materiał	Szkło
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	White (RAL 9001)

Wysokość	200 mm
Szerokość	300 mm
Masa produktu	0,54 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze TeSys GV2 + złącza D lub K<= 40 A Stacjonarny poziomy 3P 4 bezpośredni 5 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany TeSys GV2 + złącza D lub K<= 40 A Stacjonarny poziomy 3P 4 bezpośredni 5 400 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 4 bezpśredni 5 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 4 bezpśredni 5 300 mm Multifix TED koryto kablowe leżące na podłodze TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 4 bezpśredni 4 300 mm Multifix TED koryto kablowe mocowanego ściany TeSys TeSys U Stacjonarny poziomy 3P 4 bezpśredni 4

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	540 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	20 cm
Długość dla opakowania 1	25 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	8
Waga dla opakowania zbiorczego 2	5,52 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------