


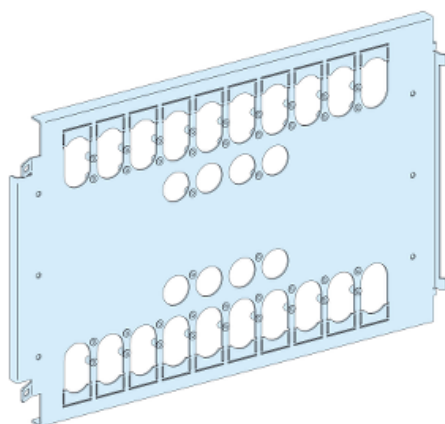

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja
Opis biegunów	4 3P: Stacjonarny CVS100...160 pionowy instalacja 3 4P: Stacjonarny CVS100...160 pionowy instalacja

	4 3P: Stacjonarny CVS250 pionowy instalacja 4 4P: Stacjonarny CVS250 pionowy instalacja 4 3P: Stacjonarny NSX100...160 pionowy instalacja 4 4P: Stacjonarny NSX100...160 pionowy instalacja 4 3P: Stacjonarny NSX250 pionowy instalacja 4 4P: Stacjonarny NSX250 pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	9 moduł(y): CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 9 moduł(y): CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 6 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , Linergy FC w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 8 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 7 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , Linergy FC w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 9 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 11 moduł(y): CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 11 moduł(y): CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 8 moduł(y): NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , Linergy FC w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 10 moduł(y): NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 9 moduł(y): NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , Linergy FC w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 11 moduł(y): NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	Biały
Szerokość	606 mm
Wysokość	147 mm
Głębokość	372 mm
Masa produktu	2,28 kg
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośredni 9 162,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośredni 9 162,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośredni 9 162,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośredni 9 162,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośredni 8 162,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośredni 8 162,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 4 bezpośredni 8 162,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 3 bezpośredni 8 162,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm

650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośredni 9 162,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośredni 9 162,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 4 bezpośredni 9 162,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 3 bezpośredni 9 162,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 3 Linergy FC 8 62,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośredni 10 162,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośredni 10 162,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 4 bezpośredni 10 162,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 3 bezpośredni 10 162,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośredni 11 162,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośredni 11 162,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 4 bezpośredni 11 162,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 3 bezpośredni 11 162,5 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,28 kg
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	15,5 cm
Długość dla opakowania 1	58 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------