


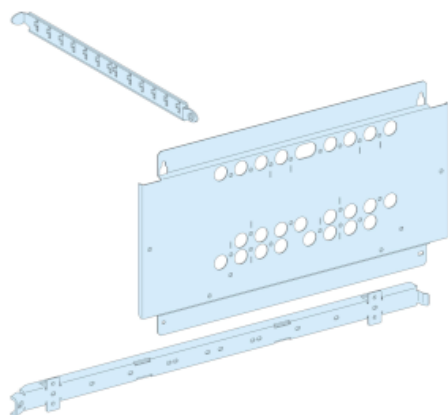

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny INS250 zmiana źródła zasilania - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS250 zmiana źródła zasilania - sterowanie: blokada mechaniczna - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV250 zmiana źródła zasilania - sterowanie: blokada mechaniczna - pionowy instalacja Zmiana źródła: Stacjonarny NSX100...250 zmiana źródła zasilania - sterowanie: blokada mechaniczna - pionowy instalacja
Opis biegunów	2 3P: Stacjonarny INS250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja 2 4P: Stacjonarny INS250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja 2 3P: Stacjonarny INV250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja 2 4P: Stacjonarny INV250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja 2 3P: Stacjonarny NSX100...250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja 2 4P: Stacjonarny NSX100...250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	9 moduł(y): INS250 zmiana źródła zasilania, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 9 moduł(y): INV250 zmiana źródła zasilania, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 10 moduł(y): NSX100...250 zmiana źródła zasilania, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
-------------------	--

Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	536 mm
Wysokość	289 mm
Masa produktu	3,3 kg
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 2 bezpośredni 9 112,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 2 bezpośredni 9 112,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 3P 2 bezpośredni 9 112,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 4P 2 bezpośredni 9 112,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INV250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 3P 2 bezpośredni 9 112,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INV250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 4P 2 bezpośredni 9 112,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza zmiana źródła NSX100...250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 3P 2 bezpośredni 10 112,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza zmiana źródła NSX100...250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 4P 2 bezpośredni 10 112,5 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,3 kg
Wysokość dla opakowania 1	3,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	29 cm
Długość dla opakowania 1	57,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	4
Waga dla opakowania zbiorczego 2	13,92 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	20 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	32
Waga dla opakowania zbiorczego 3	111,36 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy