


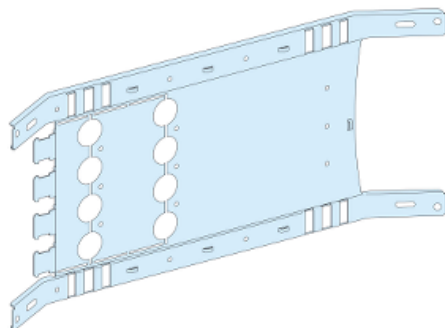

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny EZC400 - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny EZC630 - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INS320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INS500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja

Opis biegunów	1 4P: Stacjonarny CVS400 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS630 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny EZC400 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny EZC630 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS320...400 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS320...400 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS500...630 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS500...630 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny INV320...400 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny INV320...400 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny INV500...630 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny INV500...630 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX400 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX630 poziomy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	5 moduł(y): CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): EZC400, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): EZC630, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): INS320...400, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): INS500...630, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): INV320...400, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): INV500...630, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 5 moduł(y): NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	650 mm
Wysokość	250 mm
Masa produktu	1,76 kg
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact EZC400 Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact EZC630 Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 12,5 mm

650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS400 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS630 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,8 kg
Wysokość dla opakowania 1	6 cm
Szerokość dla opakowania 1	25 cm
Długość dla opakowania 1	58 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	5
Waga dla opakowania zbiorczego 2	9,54 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	27,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	31 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	61 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	60
Waga dla opakowania zbiorczego 3	114,48 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------