


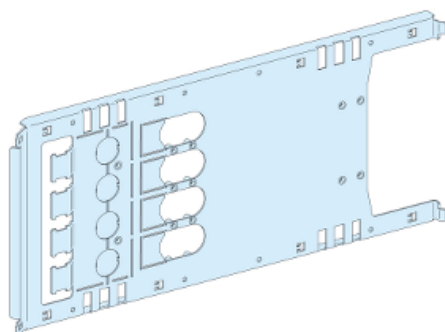

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: wymienny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja Compact: wymienny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: wymienny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja Compact: wymienny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja Compact: wymienny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: wymienny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja

	Compact: wymienny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja
	Compact: Stacjonarny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
	Compact: Stacjonarny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja
	Compact: wymienny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
	Compact: wymienny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja
	Compact: wymienny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja
	Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
	Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja
	Compact: wymienny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
	Compact: wymienny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja
Opis biegunów	1 4P: Stacjonarny CVS400 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS630 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX400 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX630 poziomy instalacja 1 4P: wymienny NSX400 poziomy instalacja 1 4P: wymienny NSX630 poziomy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	4 moduł(y): NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokisza rozdzielcza 4 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokisza rozdzielcza 4 moduł(y): NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokisza rozdzielcza 4 moduł(y): NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokisza rozdzielcza 5 moduł(y): CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokisza rozdzielcza 5 moduł(y): CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokisza rozdzielcza 5 moduł(y): NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokisza rozdzielcza 5 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokisza rozdzielcza 5 moduł(y): CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokisza rozdzielcza 5 moduł(y): CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokisza rozdzielcza 5 moduł(y): NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokisza rozdzielcza 5 moduł(y): NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokisza rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	650 mm
Wysokość	250 mm
Masa produktu	2,96 kg
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wymienny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm

650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wymienny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wymienny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wymienny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS400 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS630 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wymienny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wymienny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wymienny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm
650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wymienny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośredni 5 12,5 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3 kg
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	25,5 cm
Długość dla opakowania 1	58 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	18,9 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	72
Waga dla opakowania zbiorczego 3	223,2 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	100 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------