


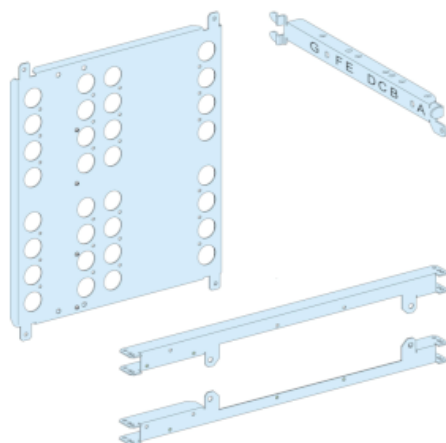

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny INS320...630 zmiana źródła zasilania - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV320...630 zmiana źródła zasilania - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Zmiana źródła: Stacjonarny NSX400...630 zmiana źródła zasilania bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
Opis biegunów	2 3P: Stacjonarny NSX400...630 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja 2 4P: Stacjonarny NSX400...630 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja 2 3P: Stacjonarny INS320...630 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja 2 4P: Stacjonarny INS320...630 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja 2 3P: Stacjonarny INV320...630 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja 2 4P: Stacjonarny INV320...630 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	10 moduł(y): NSX400...630 zmiana źródła zasilania bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 10 moduł(y): INS320...630 zmiana źródła zasilania, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 10 moduł(y): INV320...630 zmiana źródła zasilania, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth

Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	386 mm
Wysokość	450 mm
Masa produktu	4,56 kg
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS320...630 zmiana źródła zasilania Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 2 bezpośredni 10 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS320...630 zmiana źródła zasilania Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 2 bezpośredni 10 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INV320...630 zmiana źródła zasilania Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 2 bezpośredni 10 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INV320...630 zmiana źródła zasilania Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 2 bezpośredni 10 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza zmiana źródła NSX400...630 zmiana źródła zasilania bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 2 bezpośredni 10 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza zmiana źródła NSX400...630 zmiana źródła zasilania bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 2 bezpośredni 10 12,5 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	4,56 kg
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	38,5 cm
Długość dla opakowania 1	56,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	5
Waga dla opakowania zbiorczego 2	23,8 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------