


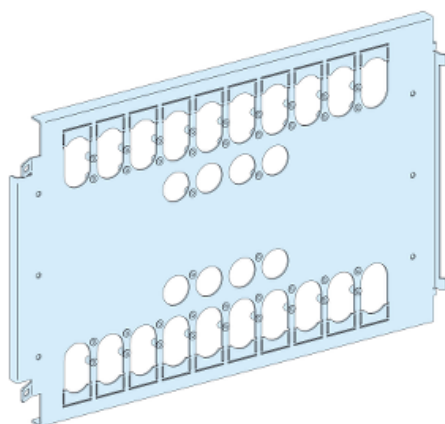

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny EZC400 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny EZC630 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja ComPact: fixed NSX400 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja EasyPact: fixed CVS400 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation EasyPact: fixed CVS630 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation ComPact: fixed NSX400 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja

Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
 Easycompact: Stacjonarny CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
 Easycompact: Stacjonarny CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
 Compact: wymienny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja
 Compact: wymienny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
 Compact: wymienny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja
 Compact: wydłużać NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
 Compact: wydłużać NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
 Compact: wydłużać NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja
 Compact: wymienny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
 Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja
 Compact: wymienny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
 Compact: wymienny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja
 Compact: wydłużać NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
 Compact: wydłużać NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
 Compact: wydłużać NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja
 Compact: wymienny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
 Compact: wymienny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
 Compact: wydłużać NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
 Compact: wydłużać NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
 Compact: wydłużać NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja
 Compact: wymienny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
 Compact: wymienny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
 Compact: wydłużać NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
 Compact: wydłużać NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
 Compact: wydłużać NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja

Opis biegunów

1 3P: Stacjonarny CVS400 pionowy instalacja
 1 4P: Stacjonarny CVS400 pionowy instalacja
 1 3P: Stacjonarny CVS630 pionowy instalacja
 1 4P: Stacjonarny CVS630 pionowy instalacja
 1 3P: Stacjonarny EZC400 pionowy instalacja
 1 4P: Stacjonarny EZC400 pionowy instalacja
 1 3P: Stacjonarny EZC630 pionowy instalacja
 1 4P: Stacjonarny EZC630 pionowy instalacja
 1 3P: Stacjonarny INS320...400 pionowy instalacja
 1 4P: Stacjonarny INS320...400 pionowy instalacja
 1 3P: Stacjonarny INS500...630 pionowy instalacja
 1 4P: Stacjonarny INS500...630 pionowy instalacja
 1 3P: Stacjonarny INV320...400 pionowy instalacja
 1 4P: Stacjonarny INV320...400 pionowy instalacja
 1 3P: Stacjonarny INV500...630 pionowy instalacja
 1 4P: Stacjonarny INV500...630 pionowy instalacja

1 3P: Stacjonarny NSX400 pionowy instalacja
 1 4P: Stacjonarny NSX400 pionowy instalacja
 1 3P: Stacjonarny NSX630 pionowy instalacja
 1 4P: Stacjonarny NSX630 pionowy instalacja
 1 3P: wymienny NSX400 pionowy instalacja
 1 4P: wymienny NSX400 pionowy instalacja
 1 3P: wydłużać NSX400 pionowy instalacja
 1 4P: wydłużać NSX400 pionowy instalacja
 2 3P: Stacjonarny NSX400 pionowy instalacja
 2 4P: Stacjonarny NSX400 pionowy instalacja
 2 3P: wymienny NSX400 pionowy instalacja
 2 4P: wymienny NSX400 pionowy instalacja
 2 3P: wydłużać NSX400 pionowy instalacja
 2 4P: wydłużać NSX400 pionowy instalacja
 1 3P: wymienny NSX630 pionowy instalacja
 1 4P: wymienny NSX630 pionowy instalacja
 1 3P: wydłużać NSX630 pionowy instalacja
 1 4P: wydłużać NSX630 pionowy instalacja
 2 3P: Stacjonarny NSX630 pionowy instalacja
 2 4P: Stacjonarny NSX630 pionowy instalacja
 2 3P: wymienny NSX630 pionowy instalacja
 2 4P: wymienny NSX630 pionowy instalacja
 2 3P: wydłużać NSX630 pionowy instalacja
 2 4P: wydłużać NSX630 pionowy instalacja
 2 3P: Stacjonarny CVS630 pionowy instalacja
 2 4P: Stacjonarny CVS630 pionowy instalacja
 2 3P: Stacjonarny CVS400 pionowy instalacja
 2 4P: Stacjonarny CVS400 pionowy instalacja

Liczba modułów pionowych [50 mm]	13 moduł(y): CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 13 moduł(y): CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 13 moduł(y): EZC400, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 13 moduł(y): EZC630, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 10 moduł(y): INS320...400, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 11 moduł(y): INS500...630, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 10 moduł(y): INV320...400, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 11 moduł(y): INV500...630, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 11 moduł(y): NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 13 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 15 moduł(y): CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 13 moduł(y): CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 15 moduł(y): CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 13 moduł(y): CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 13 moduł(y): NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 15 moduł(y): NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	650 mm
Wysokość	372 mm
Masa produktu	5,08 kg
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 13 137,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 13 137,5 mm

650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wydłużać dźwignia pionowy 3P 2 bezpośredni 15 187,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wydłużać dźwignia pionowy 4P 2 bezpośredni 15 187,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 2 bezpośredni 15 187,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 2 bezpośredni 15 187,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 2 bezpośredni 15 187,5 mm
 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 2 bezpośredni 15 187,5 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	5,017 kg
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	30 cm
Długość dla opakowania 1	58 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	36
Waga dla opakowania zbiorczego 2	194,16 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	105 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------