


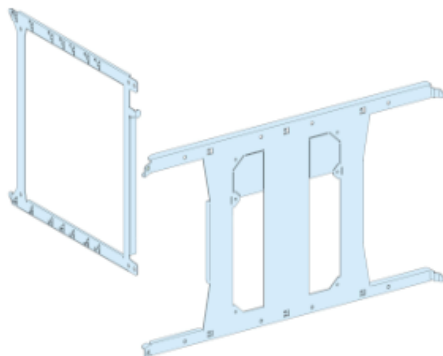

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 800 mm Szafa rozdzielcza + kanał - width 650 mm głębokość 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny NS630b...1000 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny NS630b...1000 poziomy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	7 moduł(y): NS630b...1000, przyłącze przednie przez adaptor w 650 mm Szerokisza rozdzielcza + kanał 8 moduł(y): NS630b...1000, montaż łączy po przeniesieniu w 650 mm Szerokisza rozdzielcza + kanał 7 moduł(y): NS630b...1000, przyłącze tylne w 650 mm Szerokisza rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	650 mm
Wysokość	350 mm

Masa produktu	2,84 kg
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 przyłączy przednie przez adaptor 7 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 montaż łączy po przeniesieniu 8 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 przyłączy przednie przez adaptor 7 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 montaż łączy po przeniesieniu 8 12,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 przyłączy tylne 7 12,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 przyłączy tylne 7 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 przyłączy przednie przez adaptor 7 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 montaż łączy po przeniesieniu 8 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 przyłączy przednie przez adaptor 7 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza + kanał Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 montaż łączy po przeniesieniu 8 12,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 przyłączy tylne 7 12,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 przyłączy tylne 7 12,5 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,06 kg
Wysokość dla opakowania 1	4,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	35 cm
Długość dla opakowania 1	58 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------