


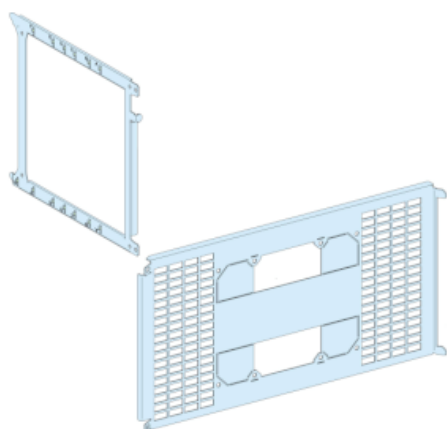

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 800 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NS1250 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1250 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1600 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1600 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1600 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny NS1250 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NS1250 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NS1600 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NS1600 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NS630b...1000 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NS630b...1000 pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	17 moduł(y): NS1250, przyłącze przednie przez Canalis w 650 mm Szerokisza rozdzielcza 16 moduł(y): NS1250, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokisza rozdzielcza 14 moduł(y): NS1250, przyłącze przednie w 650 mm Szerokisza rozdzielcza 10 moduł(y): NS1250, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokisza rozdzielcza 16 moduł(y): NS1600, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokisza rozdzielcza 14 moduł(y): NS1600, przyłącze przednie w 650 mm Szerokisza rozdzielcza 10 moduł(y): NS1600, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokisza rozdzielcza

17 moduł(y): NS630b...1000, przyłącze przednie przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
 16 moduł(y): NS630b...1000, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
 12 moduł(y): NS630b...1000, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
 10 moduł(y): NS630b...1000, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza

Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	650 mm
Wysokość	300 mm
Masa produktu	3,08 kg
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 17 387,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 17 387,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 337,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 337,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 14 237,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie 14 237,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 17 387,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 337,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie 14 237,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 17 387,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 17 387,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 337,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 337,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 14 237,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie 14 237,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez Canalis 17 387,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 337,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze przednie 14 237,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 10 37,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 10 37,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 10 37,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 10 37,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 10 37,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 10 37,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1600 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 337,5 mm 650 mm 800 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1600 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16 337,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1600 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 14 237,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1600 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie 14 237,5 mm

Life Is On **Schneider**
Electric

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,21 kg
Wysokość dla opakowania 1	4,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	30,5 cm
Długość dla opakowania 1	58 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	7
Waga dla opakowania zbiorczego 2	22,32 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	84
Waga dla opakowania zbiorczego 3	267,84 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------