


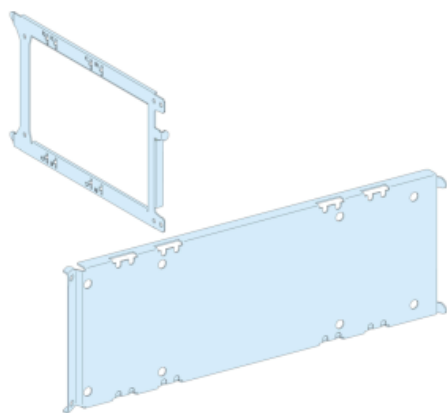

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 600 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny INS2000...2500 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS630b...1600 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV2000...2500 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV630b...1600 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1600b - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS2000...3200 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny INS2000...2500 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS2000...2500 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS630b...1600 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS630b...1600 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INV2000...2500 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INV2000...2500 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INV630b...1600 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INV630b...1600 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NS1600b pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NS1600b pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NS2000...3200 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NS2000...3200 pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	16 moduł(y): INS2000...2500, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 16 moduł(y): INS2000...2500, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 14 moduł(y): INS630b...1600, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza

16 moduł(y): INV2000...2500, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
 16 moduł(y): INV2000...2500, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
 14 moduł(y): INV630b...1600, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
 14 moduł(y): NS1600b, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
 16 moduł(y): NS2000...3200, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza

Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	650 mm
Wysokość	200 mm
Masa produktu	2,9 kg
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS2000...2500 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie 16 262,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS2000...2500 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie 16 262,5 mm 650 mm 600 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS2000...2500 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 16 262,5 mm 650 mm 600 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS2000...2500 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 16 262,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS630b...1600 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie 14 262,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INS630b...1600 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie 14 262,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INV2000...2500 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie 16 262,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INV2000...2500 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie 16 262,5 mm 650 mm 600 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INV2000...2500 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 16 262,5 mm 650 mm 600 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INV2000...2500 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 16 262,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INV630b...1600 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie 14 262,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact INV630b...1600 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie 14 262,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1600b Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 14 212,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS1600b Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 14 212,5 mm 650 mm 600 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS2000...3200 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 16 212,5 mm 650 mm 600 mm P25M szafa rozdzielcza Compact NS2000...3200 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 przyłącze przednie 16 212,5 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,9 kg
Wysokość dla opakowania 1	4,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	20 cm
Długość dla opakowania 1	59 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	17,4 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
-------------------------------------	-------

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------