


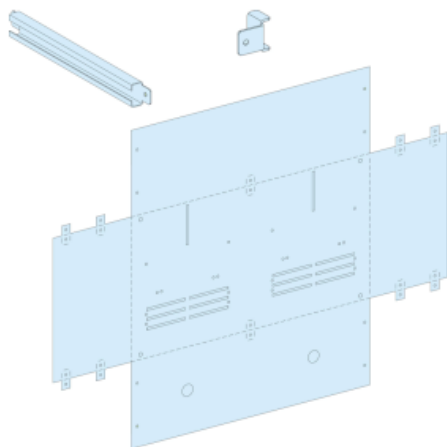

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Power meters: kilowatt-hour meters - vertical installation połączenie
Opis biegunów	2 4P: mirniki kilowatogodzin pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	6 module(s): kilowatt-hour meters in 650 mm Widecubicle 6 modul(y): połączenie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	540 mm
Wysokość	295 mm
Masa produktu	5,86 kg
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza połączenie 2 6 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza mierniki mocy mirniki kilowatogodzin pionowy 4P 2 6 12,5 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	5,87 kg
Wysokość dla opakowania 1	5 cm
Szerokość dla opakowania 1	68 cm
Długość dla opakowania 1	93 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	16
Waga dla opakowania zbiorczego 2	93,76 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------