


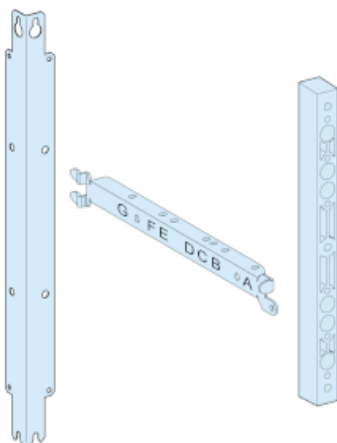

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Opis płyty montażowej	Szynoprzewód
Dopasowanie do urządzeń	Fupact: Stacjonarny ISFL160 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - pionowy instalacja Fupact: Stacjonarny ISFL250...630 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - pionowy instalacja
Opis biegunów	10 3P: Stacjonarny ISFL160 pionowy instalacja 5 3P: Stacjonarny ISFL250...630 pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	24 moduł(y): ISFL160, przyłącze tylne przez szyny w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 24 moduł(y): ISFL250...630, przyłącze tylne przez szyny w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Smooth
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	70 mm
Wysokość	625 mm
Głębokość	365 mm
Masa produktu	5,06 kg
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact ISFL160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 10 przyłącze tylne przez szyny 24 512,5 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	5,06 kg
Wysokość dla opakowania 1	10 cm
Szerokość dla opakowania 1	12,5 cm
Długość dla opakowania 1	67 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------