


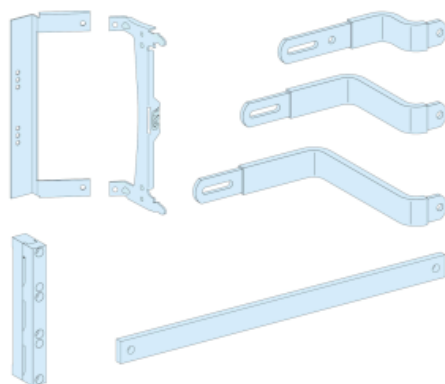

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowe
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma P cubicle
Installation description	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Fupact: Stacjonarny ISFT160 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - pionowy instalacja FuPact: fixed ISFT100N - control: fuse carriers handle - vertical installation
Opis biegunów	4 3P: Stacjonarny ISFT160 pionowy instalacja 6 3P: Stacjonarny ISFT100N pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	8 moduł(y): ISFT100N, przyłącze tylne przez szyny w 650 mm Szerokisza rozdzielcza 6 moduł(y): ISFT160, przyłącze tylne przez szyny w 650 mm Szerokisza rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	772 mm
Wysokość	245 mm
Głębokość	306 mm
Masa produktu	7,22 kg
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact ISFT100N Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 6 przyłącze tylne przez szyny 8 100 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 4 przyłącze tylne przez szyny 6 37,5 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	7,23 kg
Wysokość dla opakowania 1	4,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	32 cm
Długość dla opakowania 1	59 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	8
Waga dla opakowania zbiorczego 2	57,76 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------